




# LUCH



Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Световой поток, лм		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
				в аварийном режиме	в рабочем режиме						
<b>1. Автономная система аварийного освещения</b>											
<b>Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения – NiMH, Telecontrol, Sparklogic, Test, Delay</b>											
a10374	BS-8151-1x20 LED	непостоянный	1	1200	-	LED	6.6	0.94	II	+1...+35	7.0
a11573	BS-8153-1x20 LED	непостоянный	3	1200	-	LED	8.4	0.94	II	+1...+35	9.0
a10381	BS-8151-2x20 LED	непостоянный	1	2400	-	LED	13	0.94	II	+1...+35	9.5
a11574	BS-8153-2x20 LED	непостоянный	3	2400	-	LED	18.7	0.94	II	+1...+35	12.0
a10577	BS-8151-1x30 LED	непостоянный	1	1700	-	LED	8.4	0.94	II	+1...+35	10.0
a11575	BS-8151-2x30 LED	непостоянный	1	3400	-	LED	18.7	0.94	II	+1...+35	14.0

Габаритные размеры

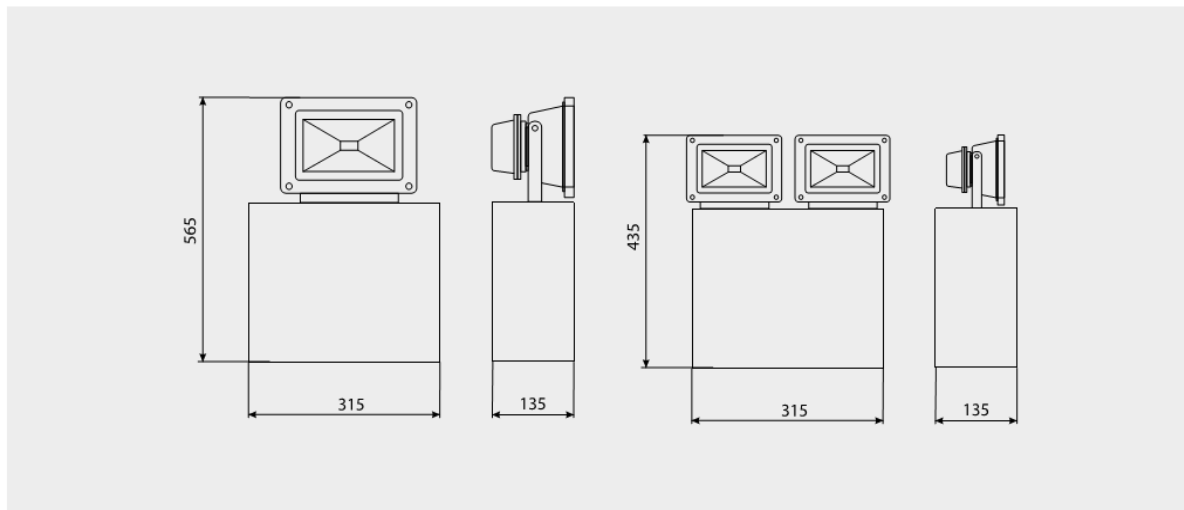

Аксессуары не предусмотрены