



RUMB



Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м²	Световой поток, лм		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
					в аварийном режиме	в рабочем режиме						

1. Автономная система аварийного освещения

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой – NiCd, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom

a11531	BS-9331-2x18	комбинированный постоянный	1	30	95	1890	КЛЛ (2G11)	14,4	≥0,41	II	+1...+35	2.60
a5088	BS-9333-2x18	комбинированный постоянный	3	25	95	1890	КЛЛ (2G11)	14,5	≥0,41	II	+1...+35	2.90

Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения – NiCd, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom

a6524	BS-5331/3-8x1 INEXI LED	универсальный	1/3	-	480/230	650	LED	13	≥0,51	I	+1...+35	2.5
a9923	BS-8331/3-8x1 INEXI LED	универсальный	1/3	-	480/230	-	LED	2,6	≥0,55	I	+1...+35	2.5

4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)

5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

a11763	BS-1330-10x0,3 LED	централизованный	-	45	340	340	LED	6,7	≥0,55	II	-30...+35	2.00
a5090	BS-1330-1x18	централизованный	-	50	945	945	КЛЛ (2G11)			II	+1...+35	2.00

Аварийный светильник централизованного электропитания для эвакуационного освещения

a6575	BS-1330-8x1 LED	централизованный	-	-	750	750	LED	12,6	≥0,5	II	-30...+35	2.00
a5089	BS-1330-2x18	централизованный	-	60	1890	1890	КЛЛ (2G11)			II	+1...+35	2.30

Управляемый световой указатель централизованного электропитания – Lcom

a11766	BS-1330-10x0,3 LED PM	централизованный	-	45	340	340	LED	6,7	≥0,55	II	-30...+35	2.10
--------	-----------------------	------------------	---	----	-----	-----	-----	-----	-------	----	-----------	------

Управляемый аварийный светильник централизованного электропитания – Lcom

a11767	BS-1330-8x1 LED PM	централизованный	-	-	750	700	LED	14,0	≥0,5	II	-30...+35	2.10
--------	--------------------	------------------	---	---	-----	-----	-----	------	------	----	-----------	------

Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м²	Световой поток, лм		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
					в аварийном режиме	в рабочем режиме						

6. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-3/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания 220В)

Световой указатель централизованного электропитания с адресным управлением / оповещатель пожарный световой

a11768	BS-1330-10x0,3 LED BSE3	централизованный	-	45	340	340	LED	8	≥0,66	II	-30...+35	2.10
--------	-------------------------	------------------	---	----	-----	-----	-----	---	-------	----	-----------	------

Аварийный светильник централизованного электропитания с адресным управлением

a11769	BS-1330-8x1 LED BSE3	централизованный	-	-	750	750	LED	15.5	≥0,55	II	-30...+35	2.10
--------	----------------------	------------------	---	---	-----	-----	-----	------	-------	----	-----------	------

7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS-REALIST-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В)


Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24В)

a9928	BS-1330-10x0,3 LED (=24V)	централизованный	-	45	340	340	LED	5.3	-	III	-30...+35	1.8
-------	---------------------------	------------------	---	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----------	-----

Аварийный светильник централизованного электропитания (=24В)

a11764	BS-1330-8x1 LED (=24V)	централизованный	-	-	700	700	LED	12.5	-	III	-30...+35	1.8
--------	------------------------	------------------	---	---	-----	-----	-----	------	---	-----	-----------	-----

Габаритные размеры

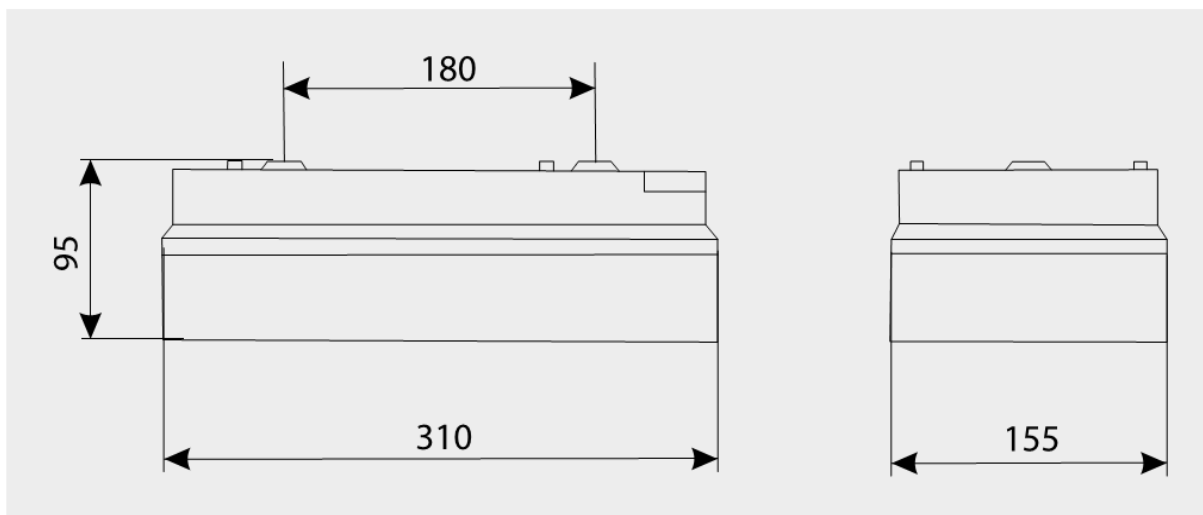

Знак безопасности: BL-3015.ON

Для выбора артикула смотрите стр. 28–31

Аксессуары

a2333



Решетка защитная BS-R-1