


NTV 12 Светильники венчающие

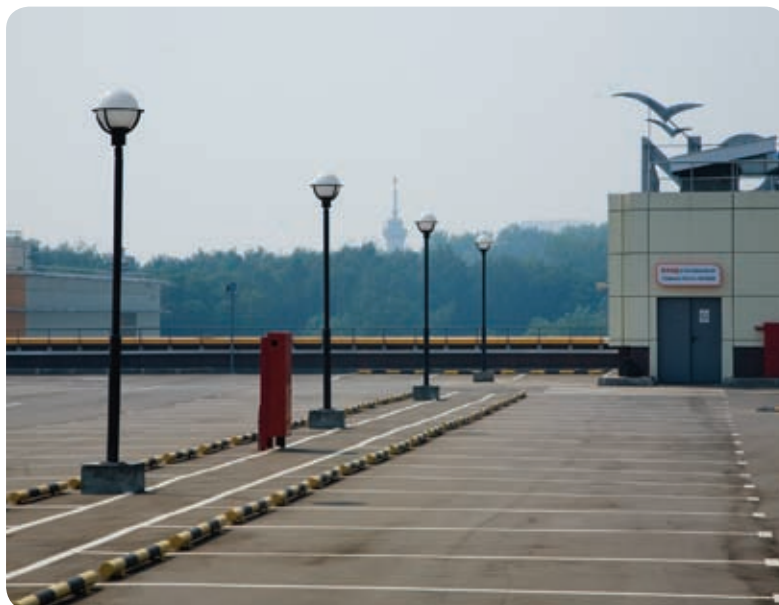

Установка


Установка на опору (столб) диаметром 60 мм.

Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть


Рассеиватель из поликарбоната.



NTV 12 H70



- F — компактная люминесцентная лампа
- M — ртутная лампа типа ДРЛ
- H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
- S — натриевая лампа типа ДНаТ



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NTV 12 F121	1x21	E27	5,1	Черный	1405000110	—*
NTV 12 F126	1x26	G24d-3	5,6	Черный	1405000120	≥ 0,85
NTV 12 M80	1x80	E27	6,7	Черный	1405000160	≥ 0,85
NTV 12 H70	1x70	E27	7,1	Черный	1405000130	≥ 0,85
NTV 12 S70	1x70	E27	7,1	Черный	1405000140	≥ 0,85

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя