



Установка


Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металл. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.


Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим матированием.

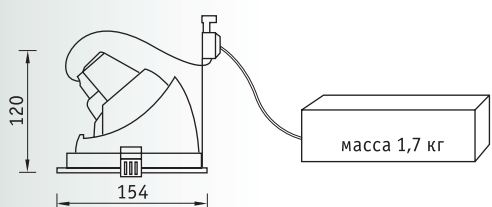

Ø 144

DHS 70



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DHS 35	1x35	1,0	-	-	1169000010	≥ 0,95
DHS 70	1x70	1,0	1169000020	≥ 0,85	1169000030	≥ 0,95

* масса оптической части