Yamaha Мотор Центр Сущевский (Москва)

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Выносной бокс может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

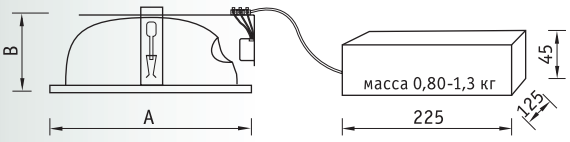

	A	B	
18	218	95	200
26	236	105	218

220В IP20 G24 d G24 q ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLES 118	1x18	0,5	G24d-2	G24q-2	**1179000010****	⩾ 0,45	**1179000020/1179000140**	⩾ 0,96
DLES 126	1x26	0,6	G24d-3	G24q-3	**1179000030****	⩾ 0,45	**1179000040/1179000150**	⩾ 0,96
DLES 218	2x18	0,5	G24d-2	G24q-2	**1179000050****	⩾ 0,85	**1179000060/1179000090**	⩾ 0,96
DLES 226	2x26	0,6	G24d-3	G24q-3	**1179000100****	⩾ 0,85	**1179000110/1179000130**	⩾ 0,96

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания