

FTA/T Регулируемые светильники с асимметричным светораспределением



Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод eigo-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с защитным стеклом.




Краеведческий музей (Хабаровск)

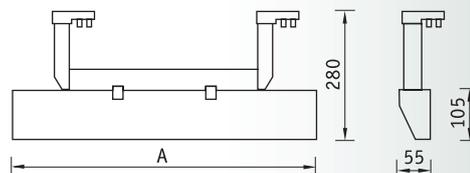

	A
14	615
28	1215
54	1215

FTA/T 114

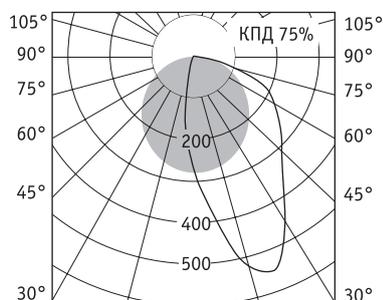

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
FTA/T 114	1x14	3,0	Металлик	1271000010	≥ 0,96
FTA/T 128	1x28	4,0	Металлик	1271000020	≥ 0,96
FTA/T 154	1x54	4,0	Металлик	1271000030	≥ 0,96