



### Конструкция

- ▶ Основание корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика.
- ▶ Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола или полиметилметакрилата (ПММА). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника.
- ▶ Защитная решетка для варианта "Sport" по отдельному заказу (арт.12014).
- ▶ Светодиоды (LED) - NICHIA или аналогичные.
- ▶ Источник питания (драйвер) Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный; соответствует всем требованиям действующих стандартов;  $\cos \varphi \geq 0,98$ , коэффициент пульсаций  $< 1\%$ . В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
- ▶ Клеммная колодка – Tridonic.


### Область применения

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы.
- ▶ Магазины.
- ▶ Спортивные залы.
- ▶ Учреждения здравоохранения.
- ▶ Помещения в ЖКХ и др.


### Установка

- ▶ Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены.
- ▶ Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039).


### TLPL06 OL LED

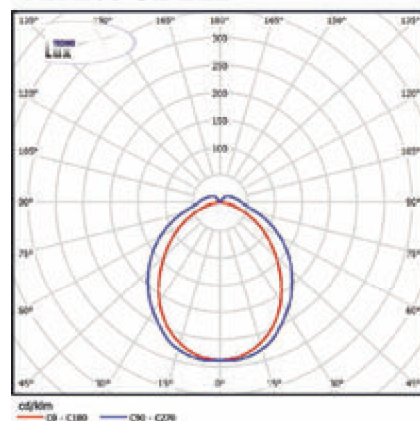

### Корпус светильника TLPL02,06,08

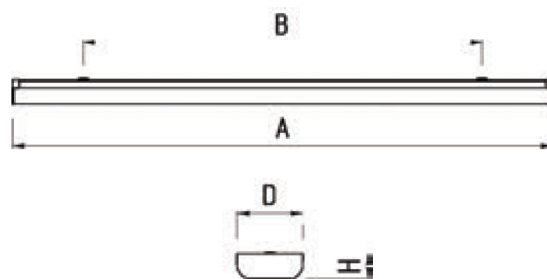

### Корпус светильника TLPL011, 021

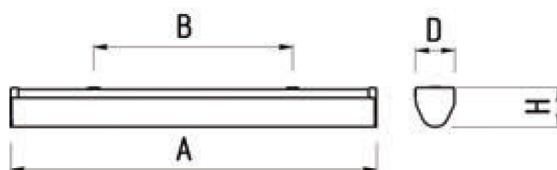

## Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм				Масса, * кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м <sup>3</sup>
	A	B	D	H				
TLPL011	315	200	77	77	0,4	2	645x80x85	0,01
TLPL01	625	321	77	77	0,90	2	645x180x85	0,01
TLPL021	625	321	77	77	0,8	2	645x180x85	0,01
TLPL02	625	321	142	57	1,00	2	645x310x65	0,01
TLPL05	1234	903	77	77	1,20	2	1250x180x90	0,02
TLPL06	1230	903	142	57	1,65	2	1255x310x65	0,03
TLPL07	1534	1000	77	77	1,35	2	1555x180x90	0,02
TLPL08	1534	1000	142	57	2,0	2	1555x310x65	0,03

\* Масса указана для светильников без аварийного блока.

## Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм		Коды для заказа*			
		Стандарт	OL	Стандарт		EM	
				Стандарт	OL	Стандарт	OL
TLPL011	12	1100	1075	83865	83872	—	—
TLPL01	11	—	1100	—	86125	—	—
TLPL021	24	2260	2210	83889	83896	—	—
TLPL02	23	2100	2100	13257	00214	80703	80710
TLPL05	22	—	2200	—	86163	—	86200
TLPL06	43	4500	4350	15664	00191	80727	80734
TLPL07	29	—	2870	—	86187	—	86224
TLPL08	56	5750	5700	13417	80017	80758	80741

\* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 85. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

## Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TLPL06 (см. стр. 58 и 60)	12014
2	Комплект крепления светильника TLPL к потолкам типа Армстронг и Грильято (см. стр. 61)	15039



Комплект для подвеса  
(арт. 01839)



Угловой элемент подвеса  
(арт. 01822)

