




Светодиодные линейные светильники LNK LED MINI

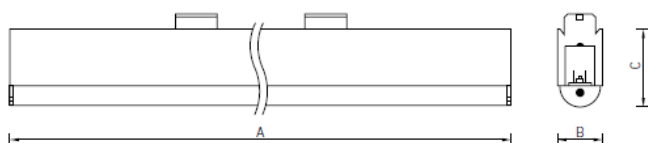

	A	B	C
LNK LED MINI 30 / 50	1520	55	95
LNK LED MINI 2×30 / 2×50	3020	55	95

NEW

О продукте

Светодиодный линейный светильник для создания общего освещения в торговом зале среднеформатного ритейла. Позволяет выстраивать как протяженные прямые линии, так и создавать сложную геометрию осветительной установки за счет использования L-, T-, X-образных соединителей.

Установка

Крепление светильника на тросовый подвес при помощи скоб подвеса. Минимально необходимое число точек крепления (подвесов) при установке в линию – 2 шт. на один светильник длиной 1,5 метра, 3 шт. на светильник длиной 3 метра.

Комплект поставки

Комплект подвеса, торцевые крышки и соединительные скобы поставляются отдельно.

Конструкция


Компактный корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Профилированный матовый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ – 3000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%


Торцевая
крышкаСкоба
соединительнаяСкоба
соединительная 90°

Аксессуар	Код
Подвес LNK LED MINI (1 скоба, 1 трос)	2292000150
Торцевая крышка LNK LED MINI (1 шт.)	2292000110
Скоба соединительная LNK LED MINI (90°)	2292000160
Скоба соединительная LNK LED MINI	2292000120

LNK LED MINI 30 4000K



LNK LED MINI 50 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_m
LNK LED MINI 30 /main line harness/ 4000K	4300	30	143	3,3	1292000400	> 0,98
LNK LED MINI 50 /main line harness/ 4000K	6600	45	147	3,3	1292000420	> 0,98
LNK LED MINI 2×30 /main line harness/ 4000K	8600	60	143	5,1	1292000410	> 0,98
LNK LED MINI 2×50 /main line harness/ 4000K	13200	90	147	5,1	1292000430	> 0,98

230 В

0/50/60
Гц $K_{T}<2\%$ AC
DC

IP20

EMC

CE

Ta(°C)
+5/+35

A+

CRI
>80

ухЛ4

