

О продукте

Бюджетная линейка уличных светильников LITTLE WILLIE LED с минималистичным дизайном, высокой эффективностью и универсальным поворотным кронштейном предназначена для освещения дорог и открытых площадок. Данное семейство является специальным исполнением светильников MARK LED с использованием источников питания с электромагнитным элементом.

Установка

Светильник устанавливается как на консольный кронштейн, так и на торшерную опору диаметром 48+60 мм с регулируемым углом установки (шаг – 5°).

Комплект поставки

Светильник в сборе. Кронштейн в комплекте.

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия и стали, покрытой порошковой краской. Внутри корпуса расположен источник питания. Универсальный регулируемый узел крепления выполнен из стали, покрытой порошковой краской.


Оптическая часть

Сложная групповая оптика из поликарбоната с широким боковым светораспределением.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К
Индекс цветопередачи – 75
Коэффициент пульсации светового потока < 94%
Группа риска по степени фотобиологической опасности – 1 на расстоянии более 3,28 м.

LITTLE WILLIE LED 70W

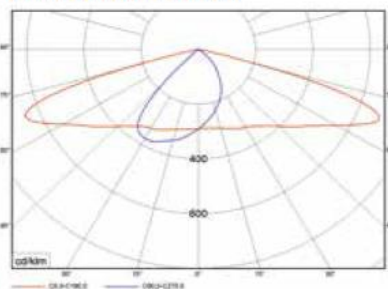

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	K _M
LITTLE WILLIE LED 70 W 5000K	7000	71	99	7,2	Серебристый	1406000010	≥ 0,9
LITTLE WILLIE LED 100 W 5000K	10800	108	100	7,2	Серебристый	1406000020	≥ 0,9

