

# LITTLE WILLIE LED

Новый формат эффективности

# Преимущества

## Регулируемый кронштейн

Консольный/торшерный  
На трубу 48-60 от -30 до+5° с шагом 5

## Легкий литой корпус

Не более 7 кг за версию 100Вт

## Защита от пыли и грязи

защита блока питания IP54

## Оптическая часть с IP66


Для дворов, дорог, парковок и прилегающих территорий

## 2 мощности и высокая эффективность


70 и 100 Вт с эффективностью до 100 лм/Вт

# Основные характеристики

- Высокая энергоэффективность: до 100 лм/Вт
- 2 варианта мощности: 70 -100 Вт
- Малый вес - до 7 кг
- Степень защиты светильника – IP54
- Степень защиты оптической части – IP66
- Регулируемый узел крепления (48/60мм)
- Цветовая температура: 5000 К
- Защита от импульсных помех – 4/6кВ
- Температурный режим: от -40° С до +40° С

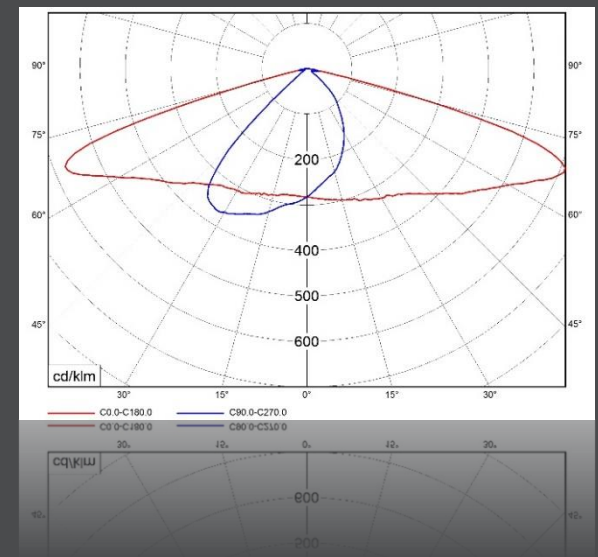


# Простота монтажа

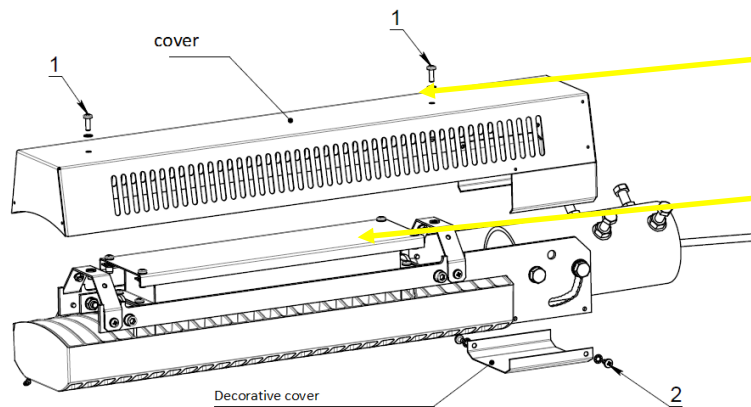


Невыпадающие винты и страховочные тросы

Защита блока питания от пыли и влаги (IP54)

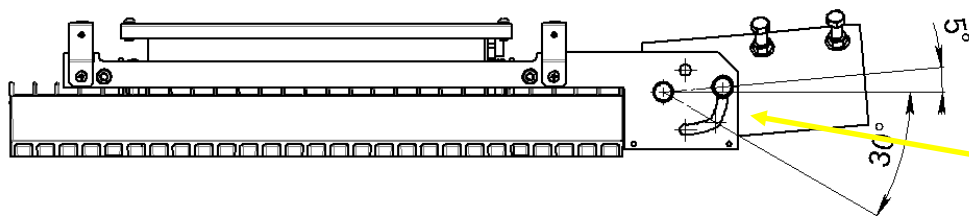


Регулируемый угол установки

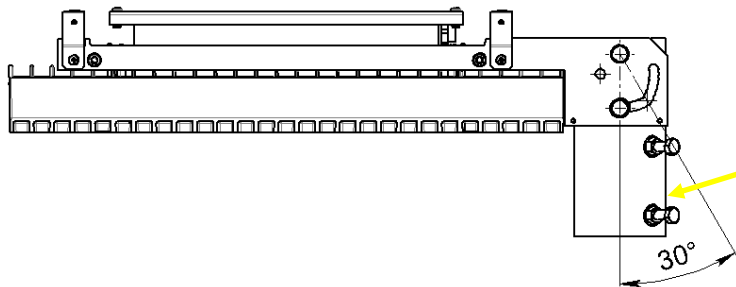


# Монтаж

Консольное крепление  
*на трубу 48-60 мм*

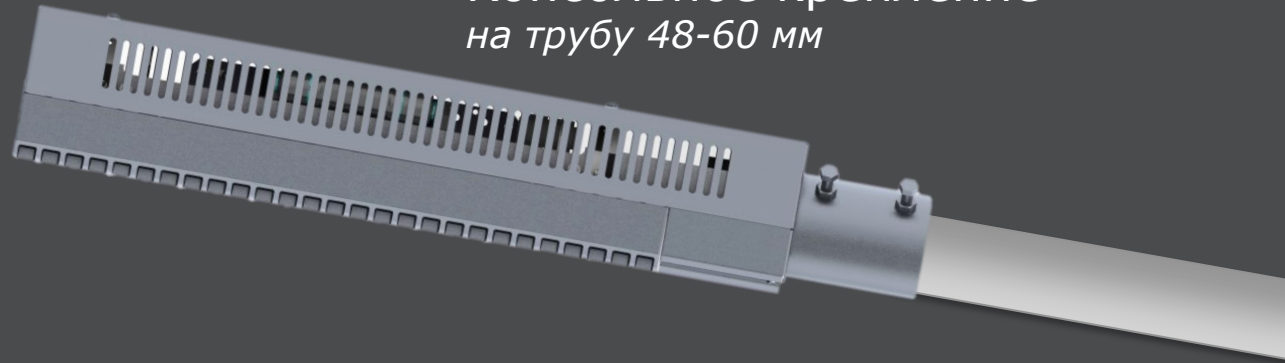

Торшерное крепление  
*на трубу 48-60 мм*

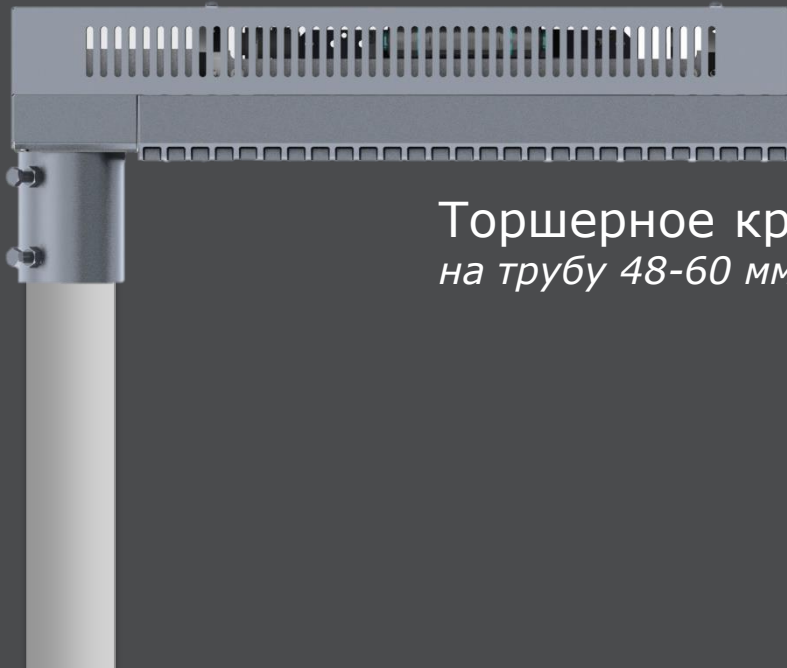

## Характеристики в цифрах

Тех. характеристики	LITTLE WILLIE LED 70	LITTLE WILLIE LED 100
Потребляемая мощность, Вт.	70	100
Световой поток, лм.	6930	10400
Эффективность, лм/Вт	99	100
Оптика	Широкая боковая	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	638x110x106	
Цветовая температура, К	5000К	
Индекс цветопередачи	≥70	
Степень защиты, IP	IP54 по блоку питания, IP66 по оптической части	
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40	
Пульсации	До 95%	

## Коды и цены

Артикул по каталогу	Наименование	База с НДС	РОЦ
1406000010	LITTLE WILLIE LED 70 W 5000K	6 605	5 746,35
1406000020	LITTLE WILLIE LED 100 W 5000K	7 120	6 194,40







LW LED

Простое и эффективное решение