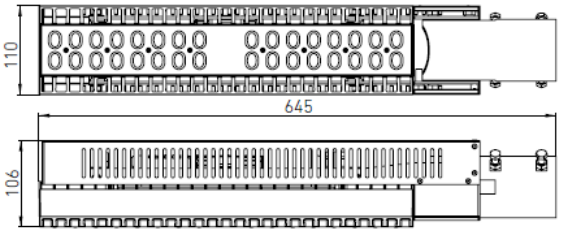

О продукте

Бюджетная линейка уличных светильников MARK LED с минималистичным дизайном, высокой эффективностью и универсальным поворотным кронштейном предназначена для освещения дорог и открытых площадок.

Установка

Светильник устанавливается как на консольный кронштейн, так и на торшерную опору диаметром 48÷60 мм с регулируемым углом установки (шаг – 5°).

Комплект поставки

Светильник в сборе. Кронштейн в комплекте.

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия и стали, покрытых порошковой краской. Внутри корпуса расположен источник питания. Универсальный регулируемый узел крепления выполнен из стали, покрытой порошковой краской.

Оптическая часть

Сложная групповая оптика из поликарбоната с широким боковым светораспределением.

Характеристики

Диапазон рабочих температур от -40 °С до +40 °С
Опционально доступна модификация EXTREME до -60 °С
Коррелированная цветовая температура – 4000 К, 5000 К
Индекс цветопередачи – 75
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

MARK LED 40W



Крепление на трос

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	$К_м$
MARK LED 40 W 4000K	4000	33	120	5,1	Серебристый	1314000070	≥ 0,95
MARK LED 40 W 5000K	4000	33	120	5,1	Серебристый	1314000010	≥ 0,95
MARK LED 60 W 4000K	6400	56	114	5,1	Серебристый	1314000050	≥ 0,95
MARK LED 60 W 5000K	6400	56	114	5,1	Серебристый	1314000020	≥ 0,95
MARK LED 80 W 4000K	8200	75	109	5,5	Серебристый	1314000080	≥ 0,95
MARK LED 80 W 5000K	8200	75	109	5,5	Серебристый	1314000030	≥ 0,95
MARK LED 100 W 4000K	12000	107	112	5,5	Серебристый	1314000060	≥ 0,95
MARK LED 100 W 5000K	12000	107	112	5,5	Серебристый	1314000040	≥ 0,95
MARK LED 100 S TROSS 4000K	12000	107	112	5,0	Серебристый	1314000110	≥ 0,95
MARK LED 100 W TROSS 4000K	12000	107	112	5,0	Серебристый	1314000140	≥ 0,95
MARK LED 60 S TROSS 4000K	6400	56	114	5,0	Серебристый	1314000090	≥ 0,95
MARK LED 60 W TROSS 4000K	6400	56	114	5,0	Серебристый	1314000120	≥ 0,95
MARK LED 80 S TROSS 4000K	8200	75	109	5,0	Серебристый	1314000100	≥ 0,95
MARK LED 80 W TROSS 4000K	8200	75	109	5,0	Серебристый	1314000130	≥ 0,95

230 В | 0/50/60 Гц | $К_{П<2\%}$ | EMC | A+ | IP66 | УХЛ1