




Коммерческое освещение

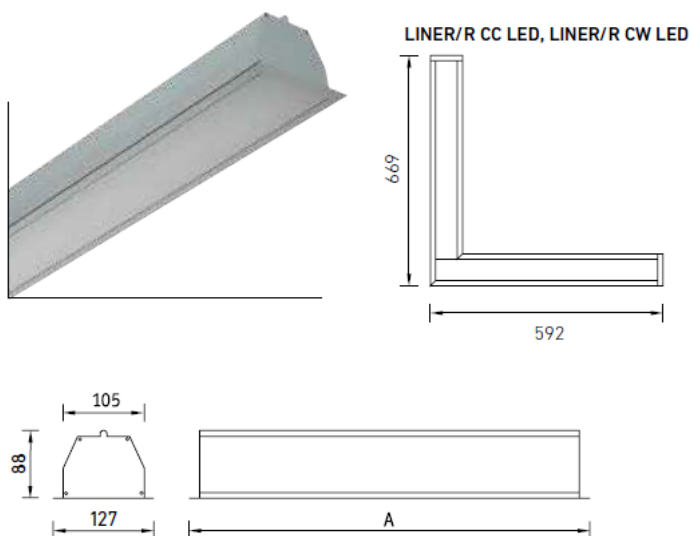

	A
LINER/R DR LED 600	570
LINER/R DR LED 1200	1140
LINER/R CW LED	610
LINER/R CC LED	592

**О продукте**

Встраиваемая модульная система. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, коридоров, холлов и фойе. Ширина световой линии 10 см.

**Установка**

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью кронштейнов. LINER/R DR – светильники как для соединения в линию, так и для одиночной установки. Возможно соединение светильников под углом 90°, а также переход световой линии с потолка на стену. LINER/R CC LED – угловой элемент. LINER/R CW LED – угловой элемент, позволяющий осуществлять переход с потолка на стену.

**Комплект поставки**

Кронштейны для установки в потолок или стены из гипсокартона в комплекте светильника. Торцевые крышки для одиночного светильника и светильников, устанавливаемых в линию, необходимо заказывать отдельно: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/R DR: белый – 2471000010, металл – 2471000020.

**Конструкция**

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской.


**Оптическая часть**

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

**Характеристики**

Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ – 3000 К, 5000 К)  
Индекс цветопередачи > 80  
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

**LINER/R DR LED 1200 W 4000K**



**Управление освещением**

Возможны модификации с драйверами, управляемыми по протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6, а также модификации с изменяемой цветовой температурой.

Аксессуары	Код
Комплект крышек LINER/R DR, LR белый	2471000010
Комплект крышек LINER/R DR, LR металл	2471000020

**Пример цветových температур**



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	К <sub>м</sub>
LINER/R CC LED S 4000K	2000	26	77	3,9	1474000130	> 0,95
LINER/R CC LED W 4000K	2000	26	77	3,9	1474000100	> 0,95
LINER/R CW LED S 4000K	2000	31	65	4,0	1474000110	> 0,95
LINER/R CW LED W 4000K	2000	31	65	4,0	1474000120	> 0,95
LINER/R DR LED 600 S 4000K	1000	14	71	2,7	1474000640	> 0,96
LINER/R DR LED 600 W 4000K	1000	14	71	2,7	1474000040	> 0,95
LINER/R DR LED 1200 S 4000K	2100	26	81	4,4	1474000020	> 0,95
LINER/R DR LED 1200 W 4000K	2100	26	81	4,4	1474000050	> 0,95
<b>Светильник с изменяемой цветовой температурой</b>						
LINER/R LED 1200 CH CF	2300	27	85	4,8	1474001040	> 0,90

