



О продукте

Модульная светодиодная система для подвесного и накладного монтажа. Решение для освещения офисных и учебных помещений, кабинетов и переговорных, холлов и фойе. Ширина линии составляет 6 см. Одно из преимуществ данной подвесной системы – непрерывность рассеивателя, что исключает видимые стыки между светильниками, объединенными в линию.

Установка

Подвешивается на тросах к потолку (max 2 м) или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Возможна как одиночная установка, так и соединение светильников в бестеневые линии. LINER/S DR LED TH – светильник для установки в линию. Максимальное количество светильников, установленных в линию, – 50 шт.

Комплект поставки

Комплект подвеса необходимо заказать отдельно (код заказа – 2477000020). Элементы для установки светильника на опорную поверхность идут в комплекте. Элементы для соединения светильников в линию идут в комплекте. Для светильников, устанавливаемых в линию (версий DR/CC) комплект торцевых крышек необходимо заказывать отдельно. Рассеиватель также заказывается отдельно, длиной, соответствующей длине световой линии.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

Оптическая часть

Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных светодиодов. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К
(под заказ – 3000 К, 5000 К)


Индекс цветопередачи > 80

Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением

Возможны модификации с драйверами, управляемыми по протоколам DALI, 1...10V и беспроводному протоколу ME6, а также модификации с изменяемой цветовой температурой.

LINER/S DR LED 1200 TH S 4000K




Пример цветовой температур




5800 К



4000 К



2800 К

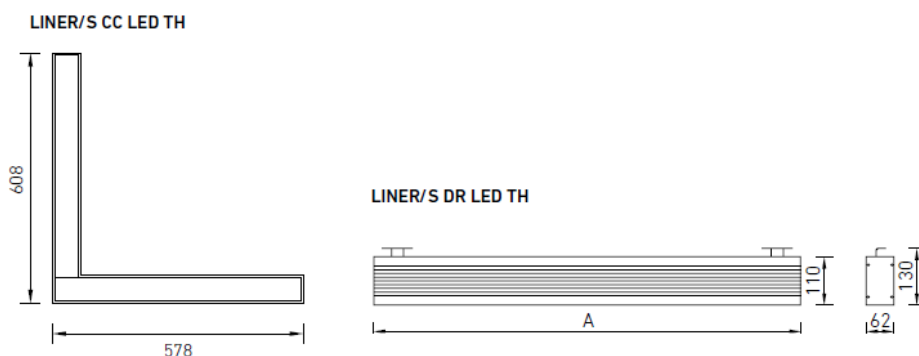

Аксессуары	Код
Рассеиватель LINER LED TH 2246 мм	2473000060
Рассеиватель LINER LED TH 4500 мм	2473000070
Рассеиватель LINER LED TH 6750 мм	2473000080
Рассеиватель LINER LED TH 9000 мм	2473000090
Рассеиватель LINER LED TH 13500 мм	2473000100
Комплект подвеса LINER/S TH	2477000020
Комплект торцевых крышек LINER/S LED TH S	2473000020
Комплект торцевых крышек LINER/S LED TH W	2473000010

	A
LINER/S CC LED 600 TH	610
LINER/S DR LED 600 TH	562
LINER/S DR LED 1200 TH	1123
LINER/S LED 1200 TH	1133



Крышки
LINER/S LED TH



Рассеиватель
LINER/S LED TH



Подвесы
LINER/S LED TH

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	К _м
LINER/S LED 1200 TH S 4000K	3200	32	100	3,2	1473000300	> 0,96
LINER/S LED 1200 TH W 4000K	3200	32	100	3,2	1473000310	> 0,96
Светильники для установки в линию						
LINER/S CC LED 600 TH S 4000K	3200	32	100	3,6	1473000210	> 0,95
LINER/S CC LED 600 TH W 4000K	3200	32	100	3,6	1473000200	> 0,95
LINER/S DR LED 600 TH S 4000K	1500	18	83	1,6	1473000380	> 0,96
LINER/S DR LED 600 TH W 4000K	1500	18	83	1,6	1473000370	> 0,96
LINER/S DR LED 1200 TH S 4000K	3000	32	94	3,0	1473000190	> 0,96
LINER/S DR LED 1200 TH W 4000K	3000	32	94	3,0	1473000180	> 0,96
Светильник с изменяемой цветовой температурой						
LINER/S LED 1200 TH W CH CF	2500	32	78	3,2	1473001060	> 0,94

