

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

140
Lm/W



Монтаж:

Крепление на подвесы, монтаж на ровную поверхность, а также возможность сборки в линию

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от $+1^\circ\text{C}$ до $+40^\circ\text{C}$

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$

Срок службы светодиодов 50 000 часов



Гарантия 3 года

$K_{\text{п}}$ светового потока $\leq 1\%$



Mercury LED Mall

1500×66×58mm




Угол рассеивания – 89°×115°

AC176-264V

Размер упаковки светильника:




1520×72×64mm

PF ≥ 0,97



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70150-31L12-2304440	44W	4000K	6300Lm
V1-R0-70150-31L12-2305640	56W	4000K	8000Lm
V1-R0-70150-31L12-2308040	80W	4000K	10500Lm

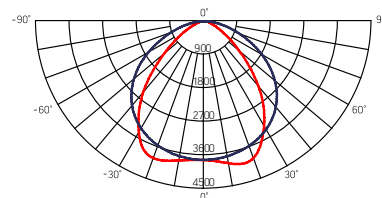

Угол рассеивания – 58°×121°

AC176-264V




Размер упаковки светильника:

1520×72×64mm

PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70150-31L13-2304440	44W	4000K	6800Lm
V1-R0-70150-31L13-2305640	56W	4000K	8500Lm
V1-R0-70150-31L13-2308040	80W	4000K	11300Lm

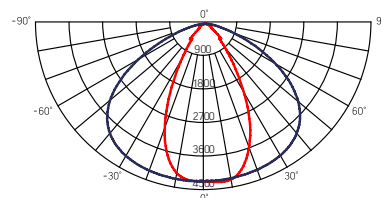

Угол рассеивания – 92°×35°

AC176-264V


Размер упаковки светильника:

1520×72×64mm

PF ≥ 0,97



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70150-31L14-2304440	44W	4000K	6200Lm
V1-R0-70150-31L14-2305640	56W	4000K	7800Lm
V1-R0-70150-31L14-2308040	80W	4000K	10300Lm

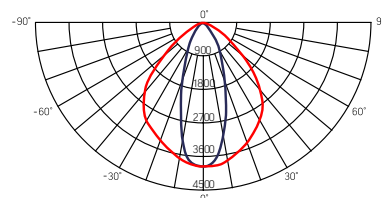

Mercury LED Mall

1500×66×58mm



Угол рассеивания – узко асимметричный
AC176-264V




Размер упаковки светильника:

1520×72×64mm

PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70150-31L15-2304440	44W	4000K	5700Lm
V1-R0-70150-31L15-2304440	56W	4000K	7200Lm
V1-R0-70150-31L15-2308040	80W	4000K	9500Lm

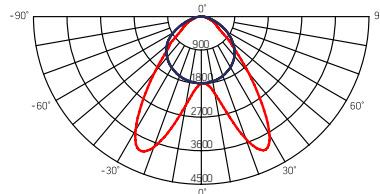

Угол рассеивания – асимметричный
AC176-264V




Размер упаковки светильника:

1520×72×64mm

PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70150-31L16-2304440	44W	4000K	6200Lm
V1-R0-70150-31L16-2305640	56W	4000K	7800Lm
V1-R0-70150-31L16-2308040	80W	4000K	10300Lm

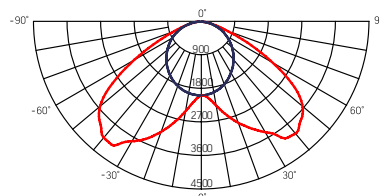

Угол рассеивания – асимметричный
AC176-264V


Размер упаковки светильника:

1520×72×64mm

PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70150-31L17-2304440	44W	4000K	6100Lm
V1-R0-70150-31L17-2305640	56W	4000K	7700Lm
V1-R0-70150-31L17-2308040	80W	4000K	10000Lm

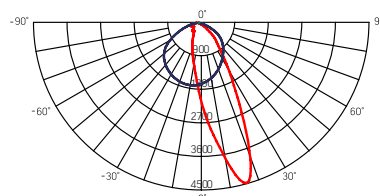

Аксессуары для светильника Mercury LED Mall



Крышка торцевая глухая
Артикул: V4-R0-00.0007.MM0-0001



Пластина соединительная
Артикул: V4-R0-00.0009.MM0-0001

Соединения светильников Mercury LED Mall



Переходник с разъемом
Артикул: V4-R0-00.0023.MM0-0001

Универсальный переходник для L, T, X-соединений
Артикул: V4-R0-00.0024.MM0-0001

