



Установка


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с черными вставками. Пускорегулирующая аппаратура и оптическая часть расположены в корпусе из алюминия.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим матированием.

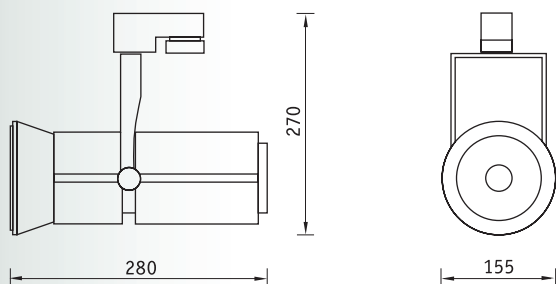

FN0/T 70



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FN0/T 35	G12	35	45°	2,5	Металлик	1255000010	≥ 0,45	1255000020	≥ 0,96
FN0/T 70	G12	70	45°	2,8	Металлик	1255000030	≥ 0,85	1255000040	≥ 0,96
FN0/T 70	G12	70	45°	2,8	Белый	1255000050	≥ 0,85	1255000060	≥ 0,96
FN0/T 70	G12	70	10°	2,8	Черный	1255000070	≥ 0,85	1255000080	≥ 0,96