# **DLP** Светильники направленного света с компактными люминесцентными лампами

## Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

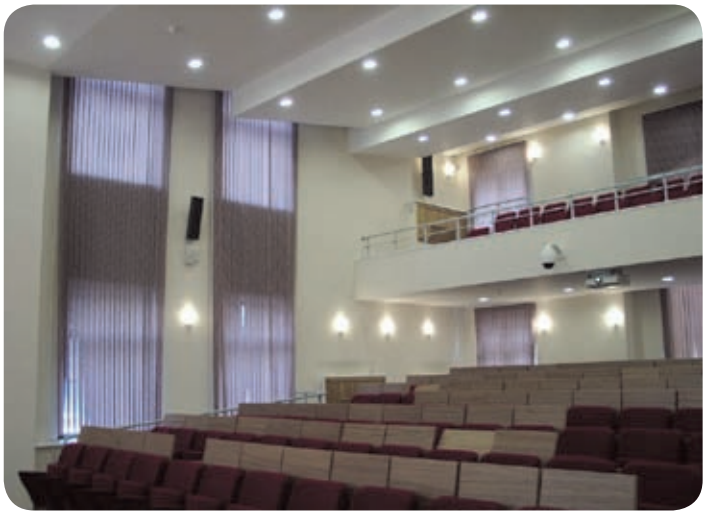

## Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. Выносной бокс с пускорегулирующей аппаратурой электрически связан с корпусом светильника.

## Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

**DLP 118**







220В | IP20 | G24 d | G24 q | GX24 q | ES1 | УХЛ4

| Артикул | Мощность, Вт | Масса*, кг | Цоколь Э/м ПРА | Цоколь ЭПРА | Э/м ПРА | | ЭПРА/ЭПРА рег. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| **DLP 118** | 1x18 | 1,2 | G24d-2 | G24q-2 | **1197000010**** | ⩾ 0,45 | **1197000020/1197000030** | ⩾ 0,96 |
| **DLP 126** | 1x26 | 1,3 | G24d-3 | G24q-3 | **1197000040**** | ⩾ 0,45 | **1197000050/1197000060** | ⩾ 0,96 |
| **DLP 132** | 1x32 | 1,0 | – | GX24q-3 | **–** | – | **1197000090/1197000120** | ⩾ 0,96 |
| **DLP 142** | 1x42 | 1,0 | – | GX24q-4 | **–** | – | **1197000100/1197000110** | ⩾ 0,96 |

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания