



### Установка


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

### Конструкция



Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с черными вставками. Пускорегулирующая аппаратура расположена в боксе из поликарбоната.

### Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терперинованным стеклом с противоослепляющим матированием.

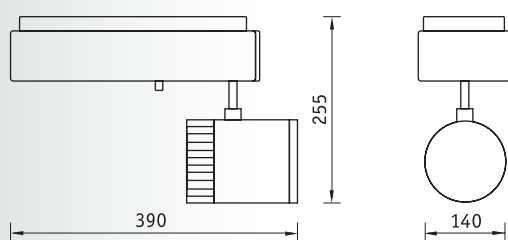

**ФНС/Т 70**



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>ФНС/Т 70</b>	G12	70	45°	3,6	Металлик	<b>1245000030</b>	≥ 0,85	<b>1245000040</b>	≥ 0,96
<b>ФНС/Т 70</b>	G12	70	45°	3,6	Белый	<b>1245000050</b>	≥ 0,85	<b>1245000060</b>	≥ 0,96
<b>ФНС/Т 70</b>	G12	70	10°	3,6	Черный	<b>1245000070</b>	≥ 0,85	<b>1245000080</b>	≥ 0,96
<b>ФНС/Т 150</b>	G12	150	45°	4,2	Металлик	<b>1245000010</b>	≥ 0,85	<b>1245000020</b>	≥ 0,96