

NEW ДВО23 DLM 2

ТУ 3461-048-05014337-2011



ПРИМЕНЕНИЕ


Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 99 лм/Вт.
- Выносной драйвер со степенью защиты IP20.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.



ДВО23-13-001 DLM 2 840




КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Поликарбонат белого цвета.
Рассеиватель	Поликарбонат опаловый.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Встраивается в подвесные потолки. А - установочный размер.



ДВО23 вид сзади

ФОТОМЕТРИЯ

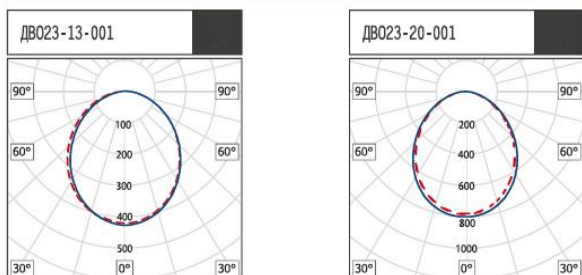

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


DLM 2	коммерческое название.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Tцв: 4000K.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра	1 - базовое исполнение.
--------------	-------------------------



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

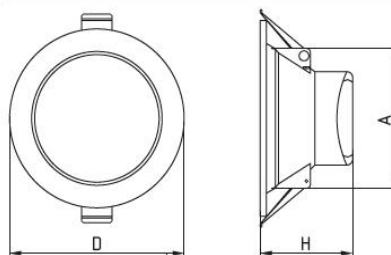

Наименование	Размеры, мм		
	D	H	A
ДВО23-10	115	61	95
ДВО23-13	145	61	120
ДВО23-16	190	74	160
ДВО23-20	225	84	200

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДВО23-10-001 DLM 2 840	1161410001	10	920	92	0.25
ДВО23-13-001 DLM 2 840	1161413001	13	1077	82	0.34
ДВО23-16-001 DLM 2 840	1161416001	16	1573	99	0.51
ДВО23-20-001 DLM 2 840	1161420001	20	1895	95	0.64