


НОВИНКА

Накладные светильники IP44 16W/21W Теперь и 4000К!

Характеристики:

- ▶ Мощность 16W/21W
- ▶ Световой поток 1100lm-1600lm
- ▶ Цветовая температура 3000К/4000К/5000К
- ▶ Степень защиты оболочки IP44
- ▶ Размер изделия 300x85mm
- ▶ AC176-264V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>80
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,85$ для светильников 16W
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,90$ для светильников 21W
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током I
- ▶ Кп светового потока $\leq 15\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ *Температурный режим от +1°C до +40°C
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса крашеная сталь
- ▶ Материал рассеивателя ПММА
- ▶ Тип монтажа накладной
- ▶ Крепеж и дюбели входят в комплект поставки

Режим работы микроволнового датчика движения и освещенности

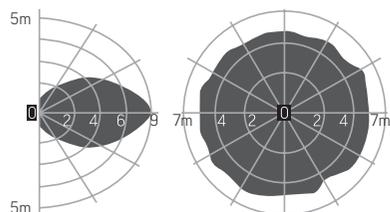

Настройки по умолчанию:

- при уровне освещенности в зоне работы датчика более 50 лк светильник не включается при движении
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 50 лк и при отсутствии движения светильник не включается
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 50 лк и при обнаружении движения светильник включается на 90 секунд, при отсутствии движения после 90 секунд светильник отключается до возобновления движения

