AVIS DL LED Светодиодные светильники типа DOWNLIGHT

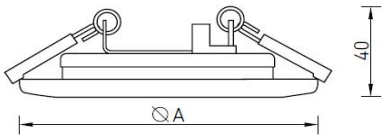

NEW

О продукте

Компактный светодиодный светильник в облегченном корпусе, снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

	A	
AVIS DL LED 8 4000K	127	94
AVIS DL LED 12 4000K	153	119
AVIS DL LED 19 4000K	177	139
AVIS DL LED 25 4000K	196	156

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

AVIS DL LED 8 4000K



Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Литая белая пластиковая рамка. Стальной корпус.
Источник питания расположен отдельно.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К
(под заказ – 3000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	$K_м$
AVIS DL LED 8 4000K	800	8	100	0,2	1101600010	> 0,9
AVIS DL LED 12 4000K	1200	12	100	0,3	1101600030	> 0,9
AVIS DL LED 19 4000K	1900	20	95	0,4	1101600040	> 0,9
AVIS DL LED 25 4000K	2500	29	86	0,5	1101600050	> 0,9

230 В | 50/60 Гц | Кп<2% | IP40 IP20 | EMC | CE | Ta(°C) +5/+35 | A+ | CRI >80 | УХЛ4