


ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДСП45 LINER

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.



ДСП45 LINER P HE

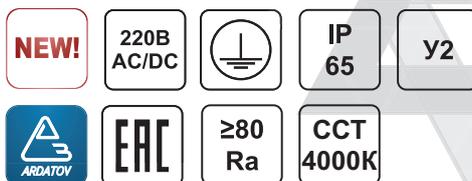

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Алюминий.
Стекло защитное	ПММА (прозрачный или опаловый, прозрачный призматический).
Крышки	Сталь.
Линза	ПММА.
Технические данные	Коэффициент мощности: 0,98.
Установка	Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.


РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	0 – индивидуальная установка;
Вторая цифра	0 - базовое исполнение.
Третья цифра (рассеиватель)	1 - опаловый; 2 - призматический прозрачный; 3 - прозрачный.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Эффективность. Световая отдача светильника до 119 лм/Вт.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания для ДСП45 Liner HE, работающим в диапазоне напряжений 198-264 В.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

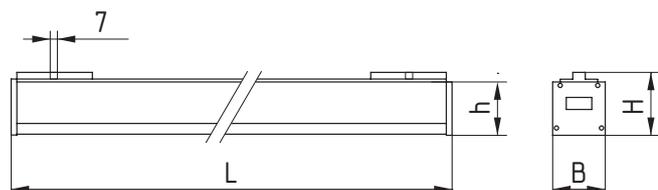

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	h	H
ДСП45-75 Liner P HE	1430	68	69	82

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДСП45 Liner HE для индивидуальной установки					
ДСП45-75-001 Liner P HE 840	1123476001	76	8137	107	3.2
ДСП45-75-002 Liner P HE 840	1123476002	76	8202	107	3.2
ДСП45-75-003 Liner P HE 840	1123476003	76	9067	119	3.2

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» один из крупнейших производителей светильников, основан 1949 году. Мы всегда готовы предложить эффективное, современное и экономически выгодное решение для вас. Специалисты управления регионального развития готовы оказать любую поддержку в вашей повседневной работе проектировщиков, инженеров, специалистов по закупке.

