




IDON



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная	средняя			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL

a15717	BS-IDON-71-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	100 000	1	80	500	6,3	0,9	1,05
a15718	BS-IDON-73-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	100 000	3	40	250	4,6	0,85	1,15
a16786	BS-IDON-75-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-2M	100 000	5	40	250	7,6	0,9	1,20
A15715	BS-IDON-81-S1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	1	80	500	1,4	0,7	1,05
A15716	BS-IDON-83-S1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	3	40	250	2	0,8	1,15
a16785	BS-IDON-85-S1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	5	40	250	2,6	0,85	1,20

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15724	BS-IDON-55-S1-INEXI3	универсальный	INEXI-3C	100 000	5	80	500	9,1	0,85	1,20
a15722	BS-IDON-71-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	1	80	500	6,3	0,9	1,05
a15723	BS-IDON-73-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	3	40	250	4,6	0,85	1,15
a15725	BS-IDON-78-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	8	40	250	8,4	0,9	1,30
a15720	BS-IDON-81-S1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	80	500	1,4	0,7	1,05
a15721	BS-IDON-83-S1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	40	250	2	0,8	1,15

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и FELS


a17398	BS-IDON-81-S1-INEXI3-FELS	непостоянный	INEXI-3C FELS-S	50 000	1	80	500	1,4	0,7	1,20
a17399	BS-IDON-83-S1-INEXI3-FELS	непостоянный	INEXI-3C FELS-S	50 000	3	40	250	8,9	0,85	1,20

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS

a15728	BS-IDON-53-S1-INEXI3-MSS2	универсальный	INEXI-3C MSS	100 000	3+3	80	500	8,9	0,85	1,20
a15727	BS-IDON-71-S1-INEXI3-MSS3	постоянный	INEXI-3M MSS	100 000	1+1+1	40	250	4,6	0,85	1,05
a15726	BS-IDON-81-S1-INEXI3-MSS3	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	40	250	2	0,8	1,05

Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная	средняя			
№3 Автономная система аварийного освещения ZARIUS DALI										
Автономный световой указатель, совместимый с системой ZARIUS DALI										
a15733	BS-IDON-71-S1-DALI	постоянный	STABILAR.DALI	100 000	1	80	500	7,5	0,55	1,20
a17382	BS-IDON-73-S1-DALI	постоянный	STABILAR.DALI	100 000	3	80	500	12	0,6	1,40

Габаритные размеры


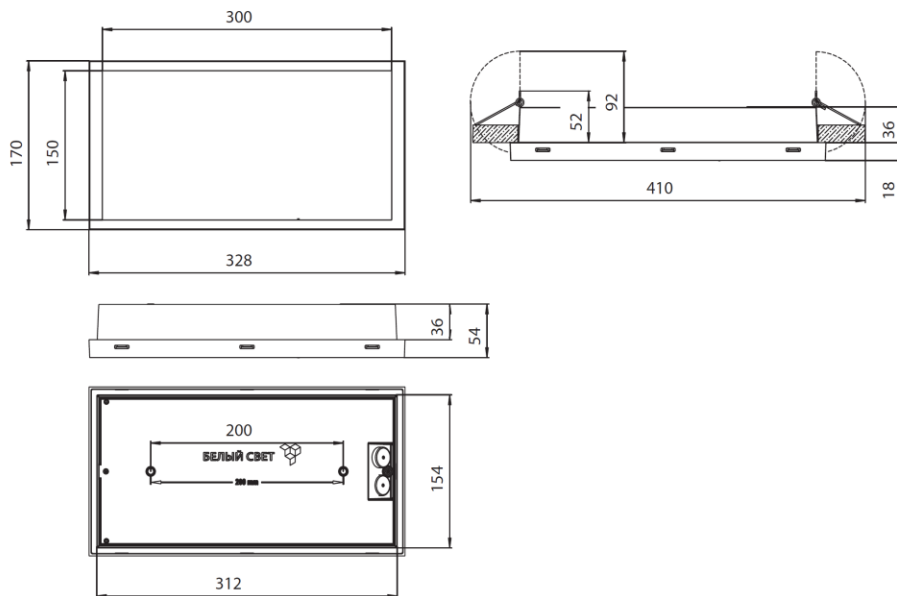


Знак безопасности: BL-3015B.ON


Крепится на двухсторонний скотч внутри рассеивателя.

Для выбора артикула смотрите стр. 41–46


Толщина светильника:



Аксессуары:



a16175
Решетка защитная BS-R-2



a14565
Комплект аксессуаров BS-CA-3 для крепления в гипсокартон