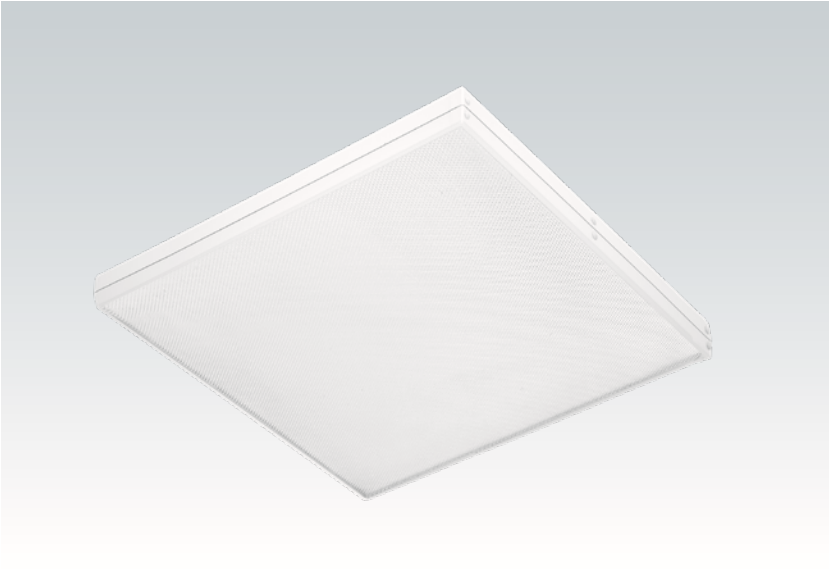

220V 50Hz | IP44 | УХЛ4 | EM

Конструкция

- Основание корпуса - стальной окрашенный лист, боковые стенки из полимерного материала белого цвета.
- Оптическая система - полимерный опаловый (OL), призматический (CL), микропризматический (CLM) светотехнический лист.
- Источник питания - драйвер Helvar, Vossloh Schwabe, Philips или аналогичный; коэффициент мощности cos φ ≥ 0,98, коэффициент пульсации <1%. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания на 1 час или 3 часа (под заказ).
- Источник света -Nichia или аналогичные.
- Управление - 1-10В, DALI (по запросу).

Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка

- Крепятся на поверхность потолка, либо стены.

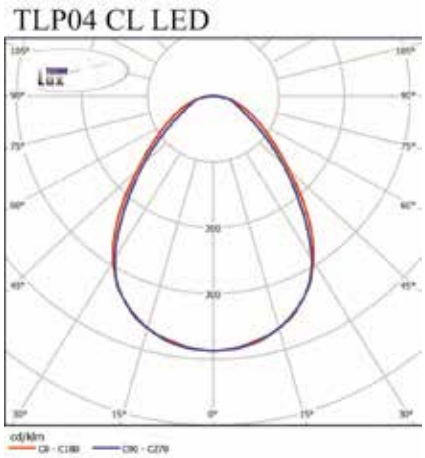

Корпус светильника TLP CL/OL LED

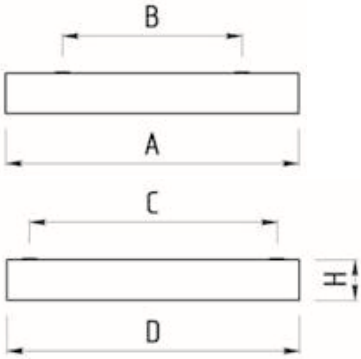

Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм					Масса, * кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
	A	B	C	D	H				
TLP03/04 OL	595	347	397	595	55	2,7	2	625x620x180	0,07
TLP03/04 CL	595	347	397	595	55	2,7	2	625x620x180	0,07
TLP03/04 CLM	595	347	397	595	55	2,7	2	625x620x180	0,07

* Масса указана для светильников без аварийного блока.

Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт**	Световой поток, лм**			Коды для заказа*					
					Стандарт			EM		
		OL	CL	CLM	OL	CL	CLM	OL	CL	CLM
TLP03	29	2850	2900	3000	16272	16258	16265	80277	80260	80253
TLP04	39	3700	3750	3900	16302	16289	16296	80284	80291	80307

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

** См. стр. 82.