


OPL/R, PRS/R Светильники безрамочной конструкции**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

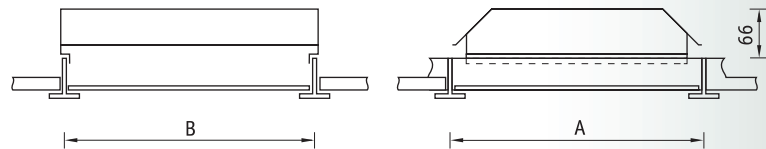

	A	B
2x36	295	1195
4x18	595	595

Оптическая часть

OPL/R. Опаловый рассеиватель из ПММА, размещается на направляющих потолка.
 PRS/R. Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой, размещается на направляющих потолка.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/R 236 безрамочный	2x36	4,8	1027000500	≥ 0,85	1027000510/1027000520	≥ 0,96
OPL/R 418 безрамочный	4x18	5,0	1027000310	≥ 0,85	1027000230/1027000260	≥ 0,96
PRS/R 236 безрамочный	2x36	4,8	1031000300	≥ 0,85	1031000310/1031000320	≥ 0,96
PRS/R 418 безрамочный	4x18	5,0	1031000140	≥ 0,85	1031000330/1031000340	≥ 0,96