


ОТФ Светильники комбинированного света

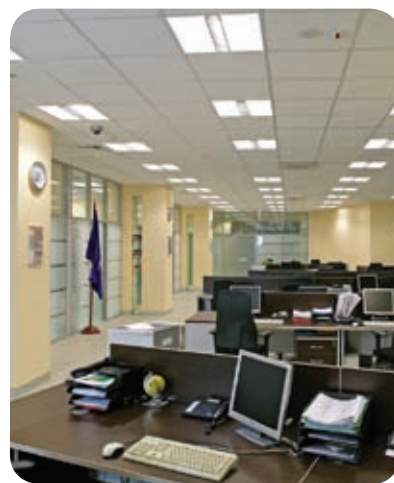

Офис ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
(Москва)

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.




Оптическая часть

Бипараболическая решетка из матированного алюминия марки MIRO и боковые параболические отражатели, покрытые белой матовой краской.

ОТФ 155



ОТФ 414

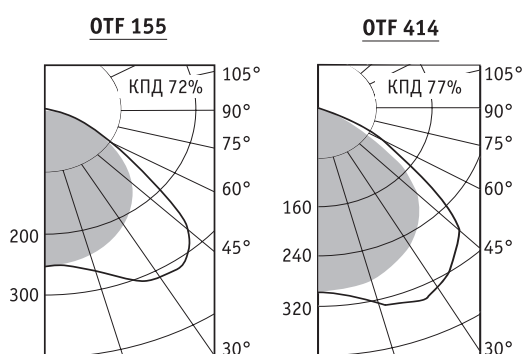

ОТФ 155



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА per.	
				Код светильника	cos φ
ОТФ 155	2G11	1x55	3,6	1101000010/1101000020	≥ 0,96
ОТФ 414	G5	4x14	3,6	1101000040/1101000050	≥ 0,96