

Indus

Пристраиваемый термопластиковый
Степень защиты IP54



Описание светильника	Светильник пристраиваемый круглый с опаловым поликарбонатным рассеивателем. Корпус изготовлен из белого термопластика. Высокая степень защиты делает светильник удобным в применении и уходе за внешним видом.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки на стены и потолок.
Область применения	Светильники предназначены для освещения цехов пищевой промышленности, рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также рабочих площадей под навесами.


Наиболее популярные модели: Indus 1E27 M23 — 778 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	Мощность, Вт	Примечание
Indus LED B183 960lm T840	1001302	LED	Ø 300x120	0.9	11	
Indus LED B183 1000lm T857	1001467	LED	Ø 300x120	0.9	11	
Indus LED B183 960lm T840 PIR		LED	Ø 300x120	1	16	
Indus LED B183 1000lm T857 PIR	1002350	LED	Ø 300x120	1	16	
Indus 1E27 M23	1000533	max. 23W (E27)	Ø 300x120	0.8	max 23Вт	Базовая модификация
Indus 209 M24	1000534	2x9 (TC-S, G23)	Ø 300x120	1.1	32	Применены КЛЛ 9 Вт
Indus 113 M25	1000528	1x13 (G24d-2)	Ø 300x120	1.1	19	Применена КЛЛ 13 Вт
Indus 118 M26	1000529	1x18 (G24d-2)	Ø 300x120	1.15	26	Применена КЛЛ 18 Вт
Indus 126 M27	1000532	1x26 (G24d-3)	Ø 300x120	1.2	34	Применена КЛЛ 26 Вт
Indus 213 M28	1000535	2x13 (G24d-1)	Ø 300x120	1.45	38	Применены КЛЛ 13 Вт
Indus 218 M29	1000536	2x18 (G24d-2)	Ø 300x120	1.5	52	Применены КЛЛ 18 Вт
Indus 122 M30	1000530	1x22 (T9 C, G10Q)	Ø 300x120	1.25	30	Применена кольцевая лампа в трубках диаметром 29 мм (T9 C)
Indus 122 M31 HF	1000531	1x22 (T5 FC, 2G13)	Ø 300x120	0.95	25	Применена кольцевая лампа T5 FC диаметром 16 мм, электронный балласт
Indus 114 P97 HF	1001297	1x14 (GR14Q-1)	Ø 300x120	0.95	17	Применена КЛЛ
Indus 117 P98 HF	1001298	1x17 (GR14Q-1)	Ø 300x120	0.95	19	Применена КЛЛ
Indus 214 P99 HF	1001299	2x14 (GR14Q-1)	Ø 300x120	1	33	Применена КЛЛ
Indus 116 P95 HF	1001300	1x16 (GR10Q)	Ø 300x120	0.95	17	Применена КЛЛ
Indus 128 P96 HF	1001301	1x28 (GR10Q)	Ø 300x120	1	28	Применена КЛЛ

Возможные дополнительные опции:

- HF — электронный ПРА
- DIM — регулируемый ЭПРА
- SWITCHDIM — Switch DIM балласт
- NCP — некомпенсированный
- 4TB — 4-х контактная клеммная колодка
- 5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
- DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

Indus 118 M26 HF

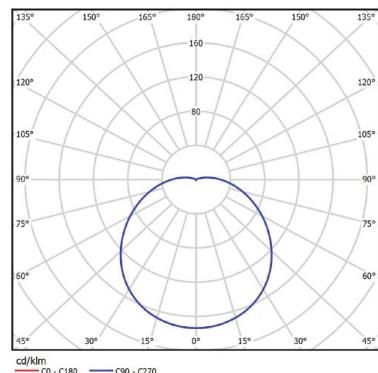

Indus 126 M27 HF

