


Musca

**Пластиковый с декоративной крышкой
Пристраиваемый
Степень защиты IP44**

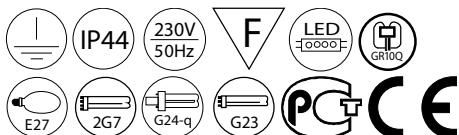

Описание светильника	Светильник пристраиваемый круглый с корпусом из термопластика и декоративной крышкой. Плафон светильника выполнен из термостойкого опалового рифленого стекла. Все модели оснащены отражателем из алюминиевой фольги.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 7 светильников. Каждый светильник дополнительно упакован в полистиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки на стены и потолок.
Область применения	Светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения общественных и производственных площадей, таких как подсобные помещения, коридоры, подъезды и т.п.

Наиболее популярные модели: Musca 1E27 J55 OP — 459 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Musca LED B180 960lm T840 OP	1001291	LED	Ø 245x90	1	24	11	1
Musca LED B180 1000lm T857 OP	1001292	LED	Ø 245x90	1	24	11	1
Musca 1E27 J55 OP	1000672	max. 100W (E27)	Ø 245x90	0.8	24	max. 100	Базовая модификация
Musca 209 M22 OP	1000673	2x9 (TC-S, G23)	Ø 245x90	1.2	24	32	Применены КЛЛ 9 Вт
Musca 113 J56 OP	1000669	1x13 (G24d-1)	Ø 245x90	1.2	24	19	Применена КЛЛ 13 Вт
Musca 118 J57 OP	1000670	1x18 (G24d-2)	Ø 245x90	1.25	24	26	Применена КЛЛ 18 Вт
Musca 126 J58 OP	1000671	1x26 (G24d-3)	Ø 245x90	1.3	24	34	Применена КЛЛ 26 Вт
Musca 114 P85 OP HF	1002892	1x14 (GR14Q-1)	Ø 245x90	1.3	24	17	Применена КЛЛ 14 Вт
Musca 116 P82 OP HF	1002894	1x16 (GR10Q)	Ø 245x90	1.25	24	17	Применена КЛЛ 16 Вт

Возможные дополнительные опции:

HF — электронный ПРА

DIM — регулируемый ЭПРА

DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

OP — опаловый рассеиватель

4TB — 4-х контактная клеммная колодка

5TB — 5-ти контактная клеммная колодка

OP — опаловый рассеиватель

Musca 118 J57 OP HF

