



**Конструкция**


- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - растр "Классика" из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения (ANOFOL S.r.l.), устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- ▶ Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246).
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EЕI=B2,  $\cos \varphi \geq 0,85$ ; в модификации EL - электронный балласт, класс EЕI=A2,  $\cos \varphi \geq 0,95$ , коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJB.
- ▶ Клеммная колодка – Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

**Область применения**


- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.

**Установка**

Крепятся на поверхность потолка. Модели под лампы T5 возможна установка в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600\*600 мм типа Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15.

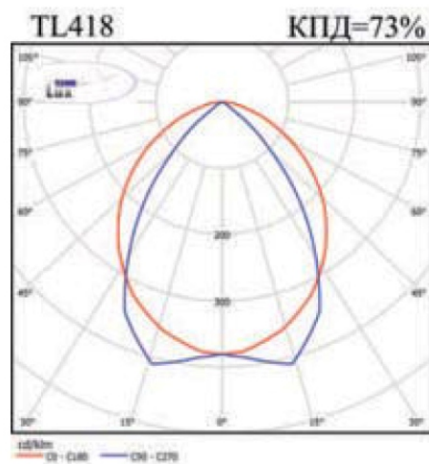

**Корпус светильника**

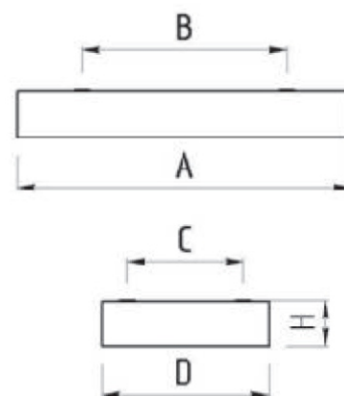

**Разрез профиля оптической системы**



## Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м <sup>3</sup>
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TL214	2x14	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0.039
TL224	2x24	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0.039
TL228	2x28	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0.039
TL254	2x54	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0.039
TL414	4x14	595	380	520	595	82	2	645x635x180	0.074
TL424	4x24	595	380	520	595	82	2	645x635x180	0.074
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TL218	2x18	620	380	215	310	82	2	1265x325x95	0.039
TL236	2x36	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL418	4x18	620	380	520	620	82	2	645x635x180	0.074
TL436	4x36	1233	994	520	620	82	1	1265x635x105	0.084

## Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EEL=B2	ЭПРА EEL=A2	ЭПРА EEL=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16							
TL214	-	-	09774	-	09781	под заказ	под заказ
TL224	-	-	09798	-	09804	под заказ	под заказ
TL228	-	-	09972	-	09989	под заказ	под заказ
TL254	-	-	03253	-	03284	под заказ	под заказ
TL414	-	-	16746	-	19082	под заказ	под заказ
TL424	-	-	16791	-	19327	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26							
TL218	08227	-	08234	08241	08258	под заказ	под заказ
TL236	08265	-	08272	08289	08296	под заказ	под заказ
TL418	08302	08319	08326	08333	08340	под заказ	под заказ
TL436	04472	-	04489	04496	04502	под заказ	под заказ

## Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TL236/228/254	03246
Информацию для заказа ламп см. стр. 143		

## Защитная решетка

