






TLC418 OL КПД=59%

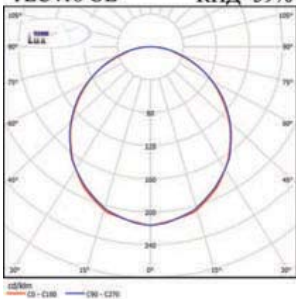

Корпус с лампой T5 (G5)

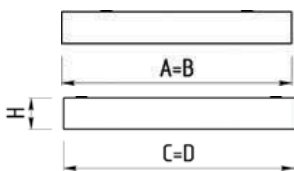

Корпус с лампой T8 (G13)

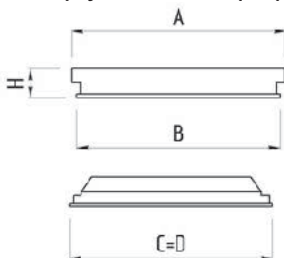

Область применения

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната в двух вариантах исполнения: OL - в рамке, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками; OL1 - без рамки, устанавливается вместо ячейки потолка.
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEL=B2, $\cos \varphi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - BJB.
- ▶ Клеммная колодка - Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон* (с помощью дополнительного комплекта крепления).
*только для моделей TLC218 OL, 236 OL, 436 OL



Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TLC214 OL/ OL1	2x14	595	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC224 OL/ OL1	2x24	595	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC228 OL/ OL1	2x28	1195	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC254 OL/ OL1	2x54	1195	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC414 OL/ OL1	4x14	595	595	595	595	82	2	650x620x180	0,073
TLC424 OL/ OL1	4x24	595	595	595	595	82	2	650x620x180	0,073
TLC428 OL/ OL1	4x28	1195	1195	595	595	82	2	1265x635x105	0,084
TLC454 OL/ OL1	4x54	1195	1195	595	595	82	2	1265x635x105	0,084
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TLA418 OL	4x18	610	605	605	605	82	2	650x620x180	0,073
TLC218 OL/ OL1	2x18	610	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC236 OL/ OL1	2x36	1220	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC418 OL/ OL1	4x18	610	595	595	595	82	2	650x620x180	0,073
TLC436 OL/ OL1	4x36	1220	1195	595	595	82	2	1265x635x105	0,084

Схема (варианты) установки светильников в потолок типа Армстронг

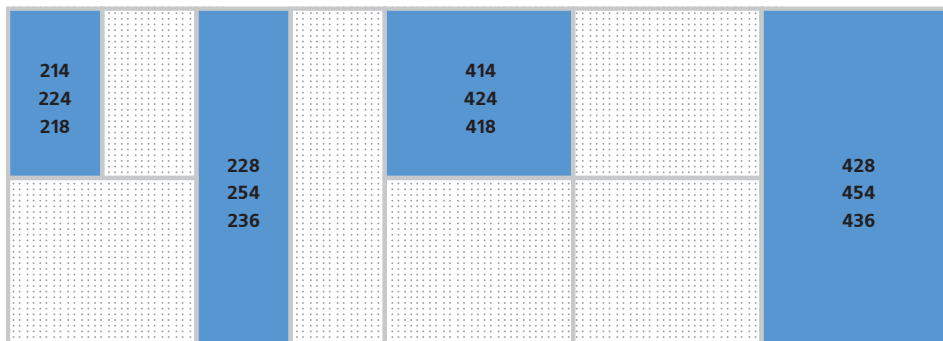

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EEI=B2	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА EEI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16							
TLC214 OL	-	-	08487	-	08494	под заказ	под заказ
TLC214 OL1	-	-	08524	-	08531	под заказ	под заказ
TLC224 OL	-	-	08500	-	08517	под заказ	под заказ
TLC224 OL1	-	-	08548	-	08555	под заказ	под заказ
TLC228 OL	-	-	08760	-	08777	под заказ	под заказ
TLC228 OL1	-	-	08807	-	08814	под заказ	под заказ
TLC254 OL	-	-	08784	-	08791	под заказ	под заказ
TLC254 OL1	-	-	08821	-	08838	под заказ	под заказ
TLC414 OL	-	-	09019	-	09026	под заказ	под заказ
TLC414 OL1	-	-	09057	-	09064	под заказ	под заказ
TLC424 OL	-	-	09033	-	09040	под заказ	под заказ
TLC424 OL1	-	-	09071	-	09088	под заказ	под заказ
TLC428 OL	-	-	09293	-	09309	под заказ	под заказ
TLC428 OL1	-	-	09330	-	09347	под заказ	под заказ
TLC454 OL	-	-	09316	-	09323	под заказ	под заказ
TLC454 OL1	-	-	09354	-	09361	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26							
TLA418 OL	10362	08043	10379	10898	10904	-	-
TLC218 OL	01242	-	02478	01280	02485	07718	07725
TLC218 OL1	04137	-	04144	04168	04151	07732	07749
TLC236 OL	01365	-	01525	01532	01549	07817	07824
TLC236 OL1	04236	-	04243	04267	04250	07831	07848
TLC418 OL	10461	16876	10478	10973	10980	07992	07985
TLC418 OL1	02041	02058	02065	02089	02096	08012	08005
TLC436 OL	04359	-	04366	04380	04373	-	-
TLC436 OL1	04397	-	04403	04410	04427	-	-

Дополнительные принадлежности

№	Изображение	Название	Код для заказа
1		Комплект крепления в потолок из гипсокартона (только для моделей TLC218 OL, 236 OL, 436 OL)	01860
2		Лампа Osram T5 HE 14W/840 SL G5	400840
3		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058
4		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
5		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451

Информацию для заказа других ламп см. стр. 143