Ara LED

Встраиваемый круглый
Аварийный светодиодный
Степень защиты IP20

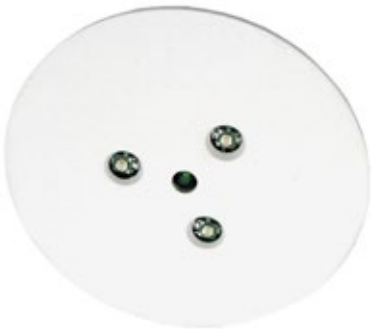

Описание светильника	Светильник аварийный светодиодный встраиваемый. Время работы — от 1 до 3 ч, время полной перезарядки — 24 ч. Светодиодный датчик состояния. Увеличенный срок службы источников света.
Оптическая система	3 светодиода в корпусе из нержавеющей стали.
Конструкция корпуса	Корпус изготовлен из нержавеющей стали и окрашен в белый цвет.
Упаковка	Основная упаковка — индивидуальная картонная коробка. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.
Область применения	Освещение путей эвакуации и других помещений в случае прекращения подачи электроэнергии. Температура окружающей среды — от 0°С до +40°С.

Наиболее популярные модели:
Ara 1HLED J01 — 3986 руб.; Ara 1PLED J04 — 3986 руб.; Ara 3PLED J06 — 4619 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	"Уровень защиты, IP"	Время работы, ч	Режим работы	Вес, кг	Размеры, мм	Примечание
Ara 1HLED J01	1000091	LED	IP20	1	непостоянный	0,95	70x45	Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час
Ara 2HLED J02	1000093	LED	IP20	2	непостоянный	1,05	70x45	Продолжительность работы в аварийном режиме — 2 часа
Ara 3HLED J03	1000095	LED	IP20	3	непостоянный	1,15	70x45	Продолжительность работы в аварийном режиме — 3 часа
Ara 1PLED J04	1000092	LED	IP20	1	постоянный	1,45	70x45	Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час
Ara 2PLED J05	1000094	LED	IP20	2	постоянный	1,5	70x45	Продолжительность работы в аварийном режиме — 2 часа
Ara 3PLED J06	1000096	LED	IP20	3	постоянный	1,55	70x45	Продолжительность работы в аварийном режиме — 3 часа

Возможные дополнительные опции:

NET — светильник без аварийного блока питания, работает от сети 230В/50Гц
CEB — светильник для подключения к центральной батарее питания
AUT — светильник с автотестированием
EMS — аварийная система освещения

Освещение путей эвакуации

Высота установки	Расстояние от стены, м (1лк)	Дистанция между светильниками, м (1лк)
2,5	4	9
3	3,5	8
3,5	3,5	8
4	3,5	8
4,5	3	8
5	3	8
6	3	8
7	3	8
8	3	8

Освещение открытых пространств

Высота установки	Расстояние от стены, м (1лк)	Дистанция между светильниками, м (1лк)
2,5	4	8
3	4	8
3,5	4	10
4	4	14
4,5	4	14
5	4	14
6	4,5	14,5
7	4,5	14,5
8	5	15