


Breeze

**Встраиваемый
с зеркальным параболическим растром
и зеркальными поперечинами**

Люминесцентные лампы Т8 (d=26 мм)



**Описание
светильника**

Светильник встраиваемый с зеркальным растровым отражателем параболической формы, обеспечивающим прекрасное светораспределение. 5 гладких поперечин создают оптимальное светоотражение в продольной плоскости. Идеальное сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД. Классический дизайн. Проверен временем.

Упаковка


Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полистироловый пакет.

Способ установки


Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм.

Область применения


Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

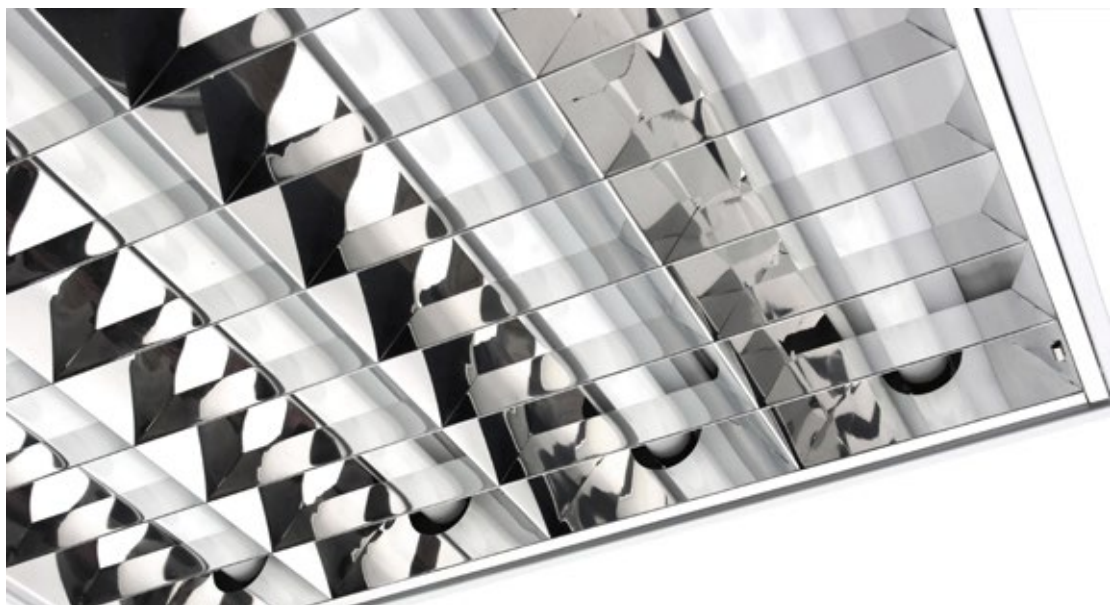


Breeze 418 A04 9CR RIB

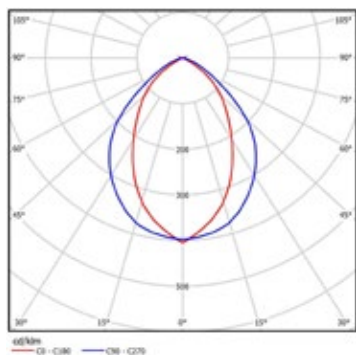

Breeze 418 I92 HF

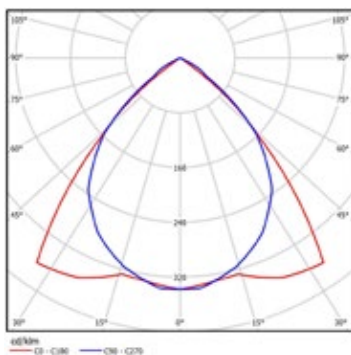

Breeze 418 A04 HF

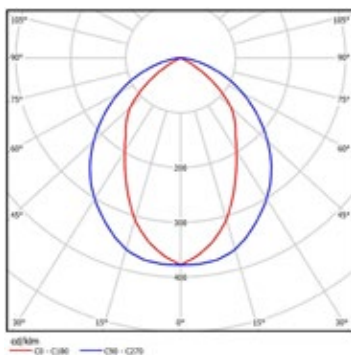

Наиболее популярные модели:**Breeze 418 A04 — 3161 руб.; Breeze 418 A04 9CR — 1815 руб.;****Breeze 236 B35 — 1747 руб.**

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Breeze 411 F62 LED	1000277	4x11 (G13)	595x595x72	3.55	93	44	Базовая модификация
Breeze 411 F62 LED CLR	1000278	4x11 (G13)	595x595x72	3.55	93	44	Применены лампы с прозрачным стеклом
Breeze 418 A04	1000285	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	63	84	Базовая модификация в стальном белом корпусе
Breeze 418 A04 7CR	1000287	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	63	84	Установлено 7 поперечин
Breeze 418 A04 9CR	1000288	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	63	84	Установлено 9 поперечин
Breeze 418 A04 11CR	1000286	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	63	84	Установлено 11 поперечин
Breeze 418 B34	1000297	4x18 (G13)	595x595x72	2.6	63	84	Базовая модификация в стальном белом корпусе. Возможна установка в потолок из гипсокартона
Breeze 418 B34 7CR	1000299	4x18 (G13)	595x595x72	2.6	63	84	Установлено 7 поперечин
Breeze 418 B11	1000289	4x18 (G13)	595x595x72	2.6	63	84	Базовая комплектация в стальном корпусе цвета металл. Возможна установка в потолок из гипсокартона.
Breeze 418 B11 7CR	1000291	4x18 (G13)	595x595x72	2.6	63	84	Установлено 7 поперечин
Breeze 318 F21	1002029	3x18 (G13)	595x595x72	3.6	63	63	Базовая модификация
Breeze 318 F21 7CR	1002030	3x18 (G13)	595x595x72	3.6	63	63	Установлено 7 поперечин
Breeze 318 F21 9CR	1002031	3x18 (G13)	595x595x72	3.6	63	63	Установлено 9 поперечин
Breeze 218 C44	1000248	2x18 (G13)	595x295x85	2.4	63	42	Базовая модификация в стальном белом корпусе
Breeze 236 B35	1000259	2x36 (G13)	1195x295x85	3.9	63	84	Базовая модификация в стальном белом корпусе
Breeze 436 C45	1001180	4x36 (G13)	1195x295x85	7.2	63	168	Базовая модификация в стальном белом корпусе
Breeze 336 L69	1002034	3x36 (G13)	1195x595x85	6.6	63	126	Применены три лампы 36 Вт
Breeze 418 A04 RIB	1001788	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	63	84	Базовая модификация с ребристыми поперечинами
Breeze 418 A04 7CR RIB	1001789	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	63	84	Установлено 7 ребристых поперечин
Breeze 418 A04 9CR RIB	1001790	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	63	84	Установлено 9 ребристых поперечин
Breeze 418 A04 11CR RIB	1001791	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	63	84	Установлено 11 ребристых поперечин
Breeze 218 C44 RIB	1001965	2x18 (G13)	595x295x85	2.4	63	42	Модификация с ребристыми поперечинами
Breeze 236 B35 RIB	1001966	2x36 (G13)	1195x295x85	3.9	63	84	Модификация с ребристыми поперечинами
Breeze 436 C45 RIB	1001967	4x36 (G13)	1195x295x85	7.2	63	168	Модификация с ребристыми поперечинами

Возможные дополнительные опции:

DIM — управляемый балласт

DALI — управляемый DALI балласт

EMG — аварийная опция, 1 час

EM2 — аварийная опция, 2 часа

QCK — исполнение для быстрой сборки, комплектуется лампами

WIE — коннектор Wieland

EM3 — аварийная опция, 3 часа

HF — электронный ПРА

MAT — матовый отражатель

MBL — матовые поперечины

W625 — разработан для Германского рынка для ячейки потолка 625x625 мм

7CR — 7 поперечин

9CR — 9 поперечин

11CR — 11 поперечин

24CR — 24 поперечины

NCP — некомпенсированный

4TB — 4-х контактная клеммная колодка

5TB — 5-ти контактная клеммная колодка

CHN - китайский ПРА