




Светодиодный офисный
светильник

LuxON Albatross

Светодиодный светильник АТ-ДВО-03-33 Albatross предназначен для установки в ячейку подвесного потолка «Грильято» с размером ячейки 100x100, 120x120, 150x150.

Светильник устанавливается в ячейку потолка и/или на подвес.

Конструкция светильника позволяет оперативно монтировать и перемещать его по торговому залу в зависимости от обстановки.




Технико-экономические характеристики светильника LuxON Albatross

Характеристика	Albatross 30W
Маркировка	АТ-ДВО-33
Световой поток модуля*, макс (Лм)	3500
Осевая сила света (кд)	1420
Напряжение питания, (В) АС	176-264 (АС), 50 Гц
Мощность, не более (Вт)	33
КПД светильника**	80%
Коэффициент мощности	0.95
Количество светодиодов	80
Температура свечения (К)	Белый 5000 К
Тип стекла	Поликарбонатное матовое стекло
Угол обзора 2Q _{1/2} (град)	120
Класс защиты	IP20
Температура эксплуатации (°С)	-40...+50
Аналог светильников	Светильник "Грильято" на 4 шт. ЛЛ* Т8 по 18 Вт
Габариты светильника (мм)	281 x 88 x 64
Вес (г)	500


* Допускается разброс светового потока модуля до минус 15%.

** Показатель КПД учитывает потери на оптической системе светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации.


Офисный светильник LuxON Albatross

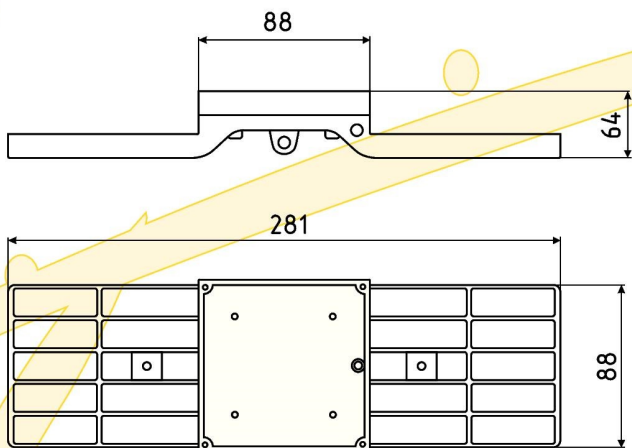

Габаритный чертеж
светильника LuxON Albatross

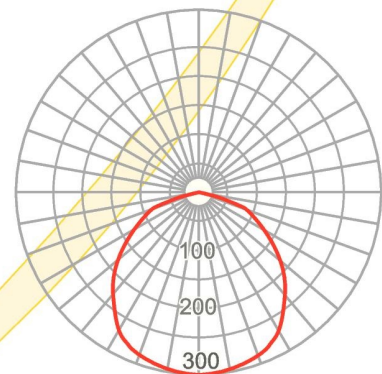

Кривая силы света (КСС)

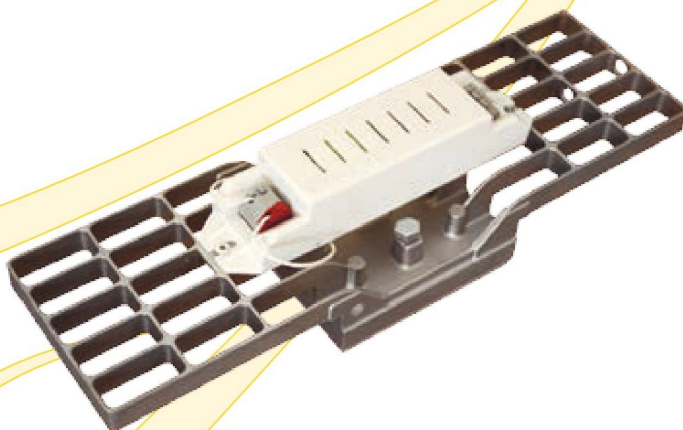

Фотографии светильника