

Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона.

TRD30-34

Конструкция



Прямоугольный алюминиевый корпус (стандартное исполнение – цвет «белый».) Блок питания в отдельном выносном блоке. Поворотная оптическая часть, угол поворота 90°.

Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	белый
световой поток, Лм	3600
цветовая температура, К	4000-4500
потребляемая мощность, Вт	30

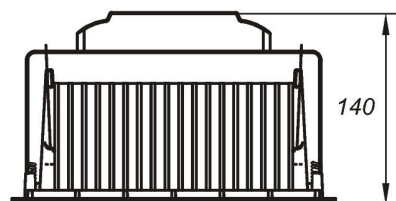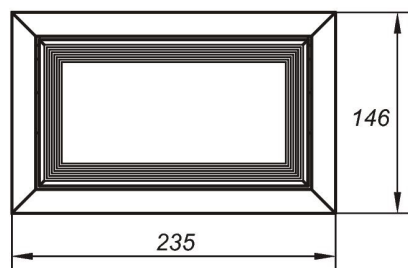

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

TRD30-34-C-01

описание

свет белый