TRD16-08

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый анодированный алюминиевый корпус (стандартное исполнение - цвет «серебристый»).
Блок питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, матовый рассеиватель.
Угол рассеивания 15°/30°/45°/60° в зависимости от модели.
Стандартная комплектация - 60°.

Ø 225 mm

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	белый	теплый
световой поток, Лм	1920	1600
цветовая температура, К	4000-4500	2800-3200
потребляемая мощность, Вт	16	

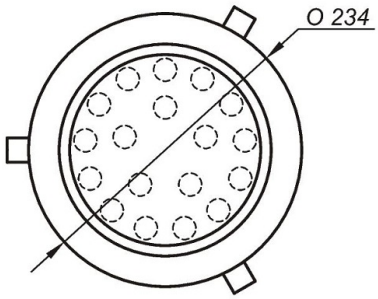

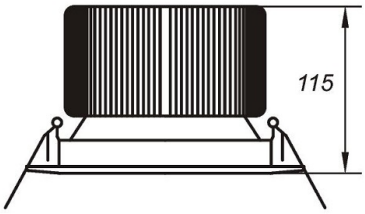

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА	описание
TRD16-08-C-52	свет белый, угол рассеивания 15°
TRD16-08-W-52	свет теплый, угол рассеивания 15°
TRD16-08-C-55	свет белый, угол рассеивания 30°
TRD16-08-W-55	свет теплый, угол рассеивания 30°
TRD16-08-C-58	свет белый, угол рассеивания 45°
TRD16-08-W-58	свет теплый, угол рассеивания 45°
TRD16-08-C-61	свет белый, угол рассеивания 60°
TRD16-08-W-61	свет теплый, угол рассеивания 60°

TRD20-13

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый анодированный алюминиевый корпус (стандартное исполнение - цвет «серебристый»).
Блок питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, матовый рассеиватель.
Угол рассеивания - 60°.

Ø 225 mm

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	белый	теплый
световой поток, Лм	2400	2000
цветовая температура, К	4500-5500	2800-3200
потребляемая мощность, Вт	20	

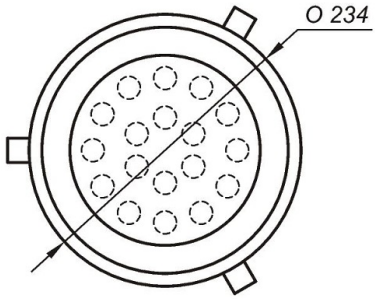

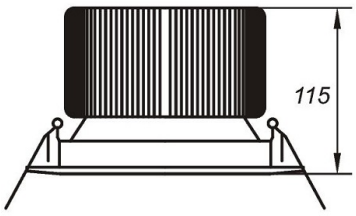

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА	описание
TRD20-13-C-61	свет белый
TRD20-13-W-61	свет теплый

TRD30-17

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый анодированный алюминиевый корпус (стандартное исполнение - цвет «серебристый»).
Блок питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, матовый рассеиватель.
Угол рассеивания - 60°.

Ø 215 mm

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	белый	теплый
световой поток, Лм	3500	3000
цветовая температура, К	4000-4500	2800-3200
потребляемая мощность, Вт	30	

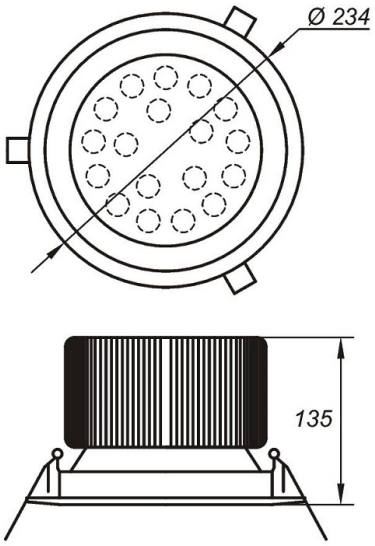

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА	описание
TRD30-17-C-61	свет белый
TRD30-17-W-61	свет теплый

TRD39-19

Установка
Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция
Круглый анодированный алюминиевый корпус (стандартное исполнение - цвет «серебристый»).
Блок питания в отдельном выносном боксе.

Оптическая часть
Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, матовый рассеиватель.
Угол рассеивания - 60°.

Ø 225 mm

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	белый	теплый
световой поток, Лм	4500	3900
цветовая температура, К	4000-4500	2800-3200
потребляемая мощность, Вт	39	

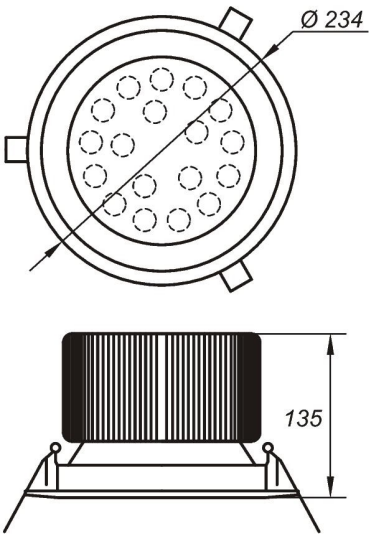

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА		описание
TRD39-19-C-61		свет белый
TRD39-19-W-61		свет теплый