

## Установка

Крепление на поверхность потолка/стены.  
Подходит для использования вне помещений.

# ISB100-01

## Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение - произвольное.


## Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 10°/15°/20°/25°/30°/35°/10°x40°/15°x45°/115° в зависимости от модели.

Стандартное исполнение 115° без линз.



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	белый
световой поток, Лм	12000
цветовая температура, К	5000-5500
потребляемая мощность, Вт	100
вес, кг	7

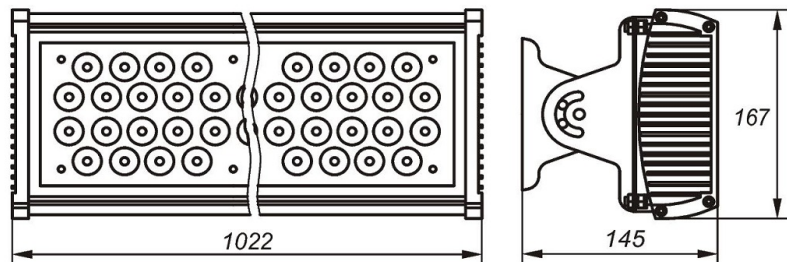

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА	описание
ISB100-01-C-51	угол рассеивания 10°
ISB100-01-C-52	угол рассеивания 15°
ISB100-01-C-53	угол рассеивания 20°
ISB100-01-C-54	угол рассеивания 25°
ISB100-01-C-55	угол рассеивания 30°
ISB100-01-C-56	угол рассеивания 35°
ISB100-01-C-62	угол рассеивания 10°x40°
ISB100-01-C-71	угол рассеивания 15°x45°
ISB100-01-C-72	угол рассеивания 115°