



WRS/R Светильники с белой экранирующей решеткой

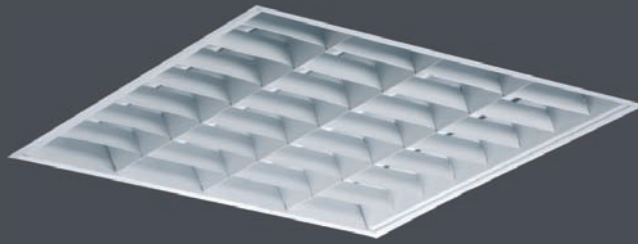

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (6 штук – для модификации 4×36, 4 штуки – для остальных).

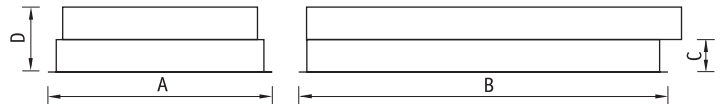

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

	A	B	C	D	⊕
2×18	295	595	38	81	275×575
2×36	295	1195	38	81	275×1175
4×18	595	595	36	79	575×575
4×18	605	605	36	82	575×575
4×36	595	1195	38	82	575×1175


Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из алюминия, окрашенного в белый цвет. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

WRS/R 236

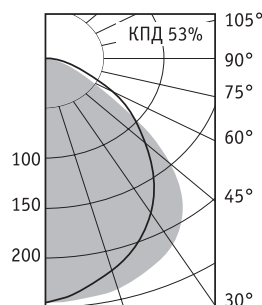

WRS/R 418

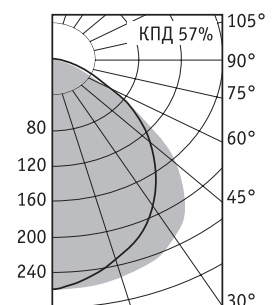

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
WRS/R 218*	2×18	2,5	1023000010	≥ 0,6	1023000020/1023000190	≥ 0,96
WRS/R 236	2×36	5,0	1023000030	≥ 0,85	1023000040/1023000200	≥ 0,96
WRS/R 418 (595)	4×18	4,7	1023000050	≥ 0,85	1023000110/1023000120	≥ 0,96
WRS/R 418 (605)	4×18	4,7	1023000140	≥ 0,85	1023000220/1023000210	≥ 0,96
WRS/R 436	4×36	8,9	1023000170	≥ 0,85	1023000180/1023000230	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания