

# ВНИМАНИЕ!




## ИЗМЕНЕНИЯ В МОДЕЛЬНОМ РЯДЕ GRA/GSA

**Все офисные светильники NLCO серии GRA, GSA в пластиковом корпусе с января 2015 года являются УНИВЕРСАЛЬНЫМИ. Модели с внешней клеммной колодкой выводятся из ассортимента!**

Теперь светильники модельного ряда GRA подходят как для установки на опорную поверхность, так и для встраивания в потолок.


Конструкция светильника не изменилась.

Электрический кабель заводится внутрь корпуса через специальное отверстие на крышке светильника (А), электроподключение производится при помощи клеммной колодки, расположенной с внутренней стороны корпуса светильника (В), независимо от способа установки. Для этого необходимо снять лицевую часть светильника, выполнить подключение, установить оптическую часть обратно и выполнить монтаж светильника.

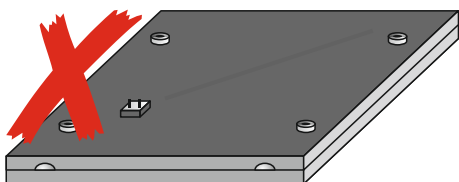

### GSA

выводится  
из ассортимента

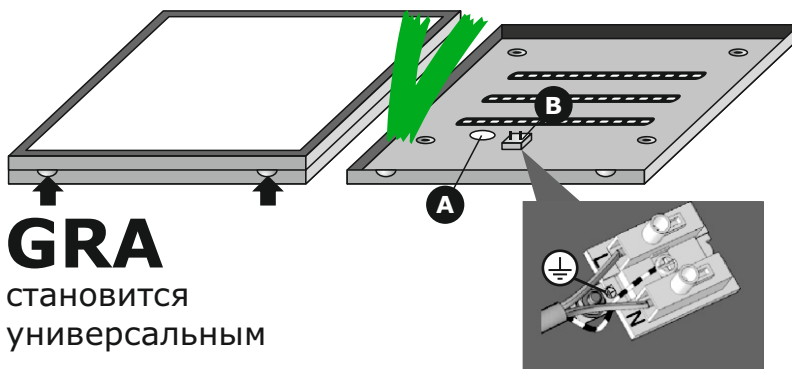

### GRA

становится  
универсальным