

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильники серии ЛПО 418 К с четырьмя люминесцентными лампами мощностью по 18 Вт каждая (далее светильники) предназначены для освещения общественных помещений.

1.2. Светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97

1.3. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 4 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от +5 до +36°C и относительной влажности не более 80% при температуре +25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220± 10%. В, частоты 50 Гц.	
2.2. Номинальная мощность, Вт	-4x18.
2.3. Степень защиты от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254.	-IP20.
2.4. Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516	-M1
2.5. Габаритные размеры, не более:	
Длина, мм.	- 620
Ширина, мм.	- 405
Высота, мм.	- 85
2.6. Установочные размеры, мм	-380x310
2.7. Масса, не более, кг	-6,5
2.8. Срок службы светильника, не менее, лет	-10

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

3.1. В комплект поставки входят:

- 1) Корпус с установленной комплектацией – 1 шт.
- 2) Отражатель - 1 шт.
- 3) Коробка картонная – 1 шт. на два изделия.
- 4) Паспорт - 1 шт. на два изделия.
- 5) Упаковочный пакет – 1 шт.

Люминесцентные лампы в комплект поставки не входят.

Допускается поставка светильников с уже установленными лампами по отдельному заказу.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.

4.2. Запрещается применять лампы и стартеры других номинальных характеристик, кроме указанных в п.п. 6.5., 6.6. Допускается применение стартеров и ламп других фирм-производителей с аналогичными характеристиками.

5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Светильник состоит из следующих основных частей: корпус светильника в сборе, на котором смонтированы пускорегулирующий аппарат, патроны для стартеров и люминесцентных ламп, внутренняя проводка светильника, отражатель из зеркального анодированного алюминия (матового алюминия для модели с литерой М) и четырех защелок, с помощью которых крепится отражатель.

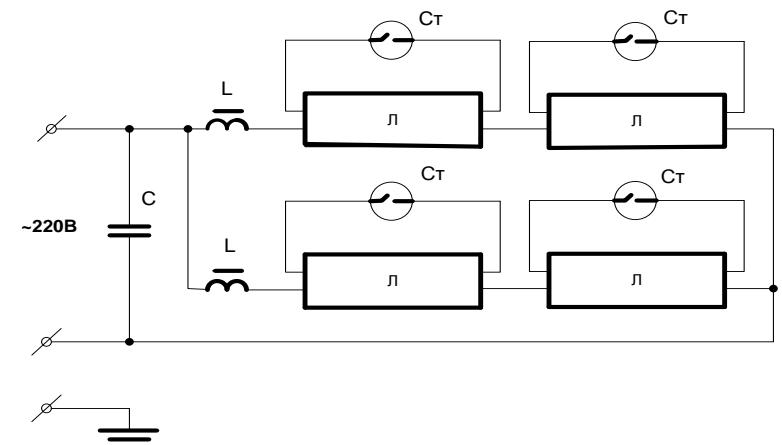


Схема электрическая светильника.

Л - Люминесцентная лампа

Ст - Стартер

Л - Аппарат пускорегулирующий

С - Конденсатор

В случае установки в светильник ЭПРА, схема указана на его корпусе, а в обозначении светильника добавляется литер «EL».

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 6.2. Светильники после длительного транспортирования и/или хранения перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15...20°C не менее 24 часов.
- 6.3. После распаковки светильника необходимо отжать защелки и снять отражатель.
- 6.4. Установить светильник на потолок. Присоединить заведенные внутрь питающие сетевые провода (сечение не менее 0,75 мм²) к клеммной колодке светильника. Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети. Подключение заземляющего провода обязательно.
- 6.5. В светильнике уже установлены стартеры S2 – 4шт.
- 6.6. Установите 4шт ламп мощностью 18Вт (Philips TL-D 18W/33).
- 6.7. Установить отражатель на место.
- 6.8. При загрязнении светильника его отражатель протирается сухой мягкой тканью.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 7.1. Светильник признан годным к эксплуатации.

СВЕТИЛЬНИК

ЛПО 418 К

(ЛПО-16)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с даты продажи (но не более 24 месяцев со дня выпуска) при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 8.2. Претензии по механическим повреждениям изделий при соответствии упаковки требованиям стандарта не принимаются.
- 8.3. Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
- 8.4. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: 601650, г. Александров, Владимирская обл., ул. Гагарина д.2, ООО «АЭТЗ «Рекорд», тел. (49244) 6-34-13.
- 8.5. Выход из строя изделий с установленным сроком службы (лампы и стартеры) браком не являются.