



ICEBERG



Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость, кд/м ²		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
				минимальная	средняя						

1. Автономная система аварийного освещения

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой – NiCd, Telecontrol, Test, Lcom

a11651	BS-5501/3-20x0,3 INEXI LED	универсальный	1/3	390/200	600	LED	11	≥ 0,5	I	от +1 до +35	1,7
a11652	BS-8501/3-20x0,3 INEXI LED	непостоянный	1/3	390/200	600	LED	4	≥ 0,5	I	от +1 до +35	1,7
a11653	BS-8501-1x8	непостоянный	1	100	160	ЛЛ Т5 (G5)	1,8	≥ 0,5	I	от +1 до +35	1,2
a5086	BS-8503-1x8	непостоянный	3	60	160	ЛЛ Т5 (G5)	2	≥ 0,5	I	от +1 до +35	1,7
a11655	BS-9501-2x8	комбинированный	1	100	320	ЛЛ Т5 (G5)	14,4	≥ 0,4	I	от +1 до +35	1,8
a11656	BS-9503-2x8	комбинированный	3	60	320	ЛЛ Т5 (G5)	14,5	≥ 0,4	I	от +1 до +35	2,3

2. Автономная масштабируемая система аварийного освещения (технология INEXI SNEL)

Составной автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой (технология INEXI SNEL) – NiCd, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom

a11657	BS-5501/3-10x0,3 INEXI SNEL LED	универсальный (master)	1/3	200/115	320	LED	7	≥ 0,5	II	от +1 до +35	1,6
a11659	BS-8501/3-10x0,3 INEXI SNEL LED	вспомогательный (slave)	1/3	200/115	320	LED	2,6	≥ 0,5	II	от +1 до +35	1,6

Вспомогательный световой указатель / оповещатель пожарный световой (технология INEXI SNEL, slave)

a11658	BS-4500-10x0,3 INEXI SNEL LED	непостоянный (master)	-	200/115	320	LED	3,2	-	III	от -30 до +35	0,8
--------	-------------------------------	-----------------------	---	---------	-----	-----	-----	---	-----	---------------	-----

Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м ²	Средняя яркость указателя	Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
---------	----------------------	-----------------	------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------	---	------------------------------	-----------

4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)

5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

a11661	BS-1500-10x0,3 LED	централизованный	-	100	320	LED	6	≥ 0,5	I	от -5 до +40	1,3
a11700	BS-1500-20x0,3 LED	централизованный	-	200	600	LED	10	≥ 0,5	I	от -5 до +40	1,4
a11601	BS-1500-20x0,3 LED (-40С)	централизованный	-	200	600	LED	10	≥ 0,9	I	от -40 до +40	1,6

6. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-3/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания 220В)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

a11701	BS-1500-10x0,3 LED BS E3		-	100	320	LED	11	≥ 0,5	I	от -5 до +35	1,6
--------	--------------------------	--	---	-----	-----	-----	----	-------	---	--------------	-----

7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS-REALIST-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24В)


a10772	BS-1500-10x0,3 LED (=24V)	централизованный	-	100	320	LED	5	-	III	от -5 до +35	0,9
--------	---------------------------	------------------	---	-----	-----	-----	---	---	-----	--------------	-----

8. Система управления рабочим и аварийным освещением ZARIUS DALI

Автономный световой указатель, совместимый с системой ZARIUS DALI

a10650	BS-7501-10x0,3 LED DALI	постоянный	1	100	320	LED	10,5	≥ 0,8	I	от +1 до +35	1,6
--------	-------------------------	------------	---	-----	-----	-----	------	-------	---	--------------	-----

Габаритные размеры

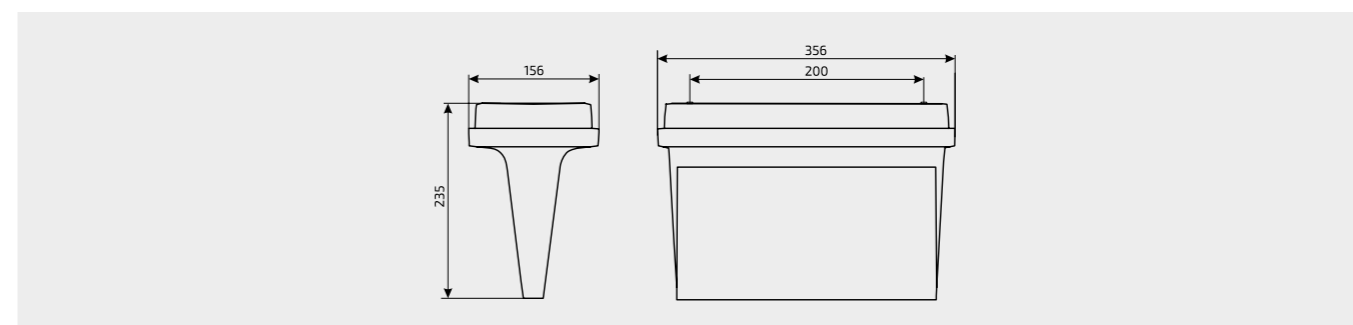

Знак безопасности: BI-3015.ON

Для выбора артикула смотрите стр. 28-31

Аксессуары

a4086



Кронштейн BS-K-3