


ДКУ17



	L	B	H
ДКУ17 40/60	485	245	93
ДКУ17 80/100	612	287	106
ДКУ17 125/150	750	350	121

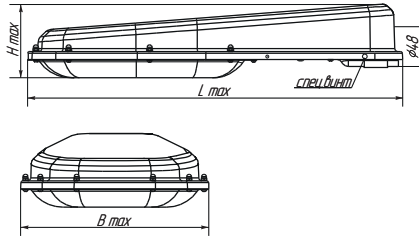

220В АС		IP 65	У1	Ta, °C -45...+40	Ra ≥70	ССТ 5000К
------------	--	----------	----	---------------------	-----------	--------------

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для наружного освещения: для освещения улиц, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус	Листовая сталь.	Стекло	Светостабилизированный ПК.
Уплотнительная прокладка	Силикон.		
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,96. Отсек ПРА IP23	Установка	Светильники устанавливаются на консольные кронштейны. Диаметр кронштейна 48 мм. Высота установки 4–12 м.



Код	Наименование	Вт	лм	лм/Вт	кг
Базовые модели					
1290504001	ДКУ17-40-001 750	37	4440	120	2.4
1290506001	ДКУ17-60-001 750	56	6720	120	2.4
1290508001	ДКУ17-80-001 750	74	8880	120	3.25
1290510001	ДКУ17-100-001 750	100	12000	120	3.25
1290512001	ДКУ17-125-001 750	124	14880	120	4.9
1290515001	ДКУ17-150-001 750	148	17731	120	4.9



ФОТОМЕТРИЯ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1290506001 - ДКУ17-60-001 750

ДКУ17
- 1290

5 - 750

40 Вт
60 Вт
80 Вт
100 Вт
125 Вт
150 Вт

0 - КСС «Ш».

0 - драйвер без управления

1 - серый цвет корпуса