

L-store Lite

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Компактный светильник
с креплением на шинпроводе



Общее или акцентное освещение в магазинах



Освещение других общественных помещений
(музеев, автосалонов, галерей, стендов)

Основные характеристики



20 / 30 / 40 Вт
Мощность



IP 20
Степень защиты



5 лет
Гарантия



3100 / 4300 / 5300 лм
Световой поток



Д*
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265³

Частота, Гц

50 ± 10%

Коэффициент мощности драйвера, η

≥ 0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.


Вес и габариты

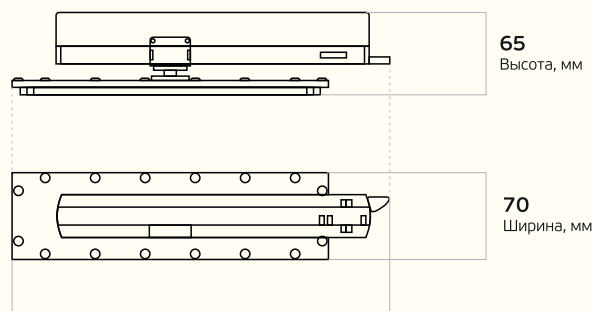


301
Длина, мм

Вес, кг: **0,35**


L-store Lite – компактный светильник с креплением на шинпроводе



Серийно выпускается в 3-х цветах корпуса по RAL: 7038, 9003, 9005



Компактный размер и облегченный корпус уменьшают нагрузку на шинпровод



По индивидуальному техническому заданию доступны несерийные КСС

*Скоро в серии появятся КСС: Г25, Г30x70, Г40, Г60, К15



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30