НОРДКЛИФФ®
СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ

СВЕТИЛЬНИК
ПАСПОРТ

АИ 50

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник, промышленный металлогагалогенный со степенью защиты от воздействия окружающей среды IP44, с металлогалогенной лампой с цоколем Е27, предназначен для общего освещения на заводах, предприятиях, гаражах и т.д.
1.2. Светильник соответствует ТУ 3461-007-47332471-2005.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц
2.2 Основные параметры и характеристики:

Обозначение светильника	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды	Вес, кг
NORTE 1150 G95 HI	1x150	IP44	7,5

3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:
а) Корпус в сборе, с элементами электрической схемы (ПРА), патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника);
б) Стеклянный рассеиватель

4. МОНТАЖ

4.1. Распакуйте светильник и убедитесь в их комплектности.
4.2. Снимите стеклянный рассеиватель открутив винты.
4.3. Снимите крышку корпуса открутив винты
4.4. Прикрепите светильник к потолку (стене, колонне и т.д.) с помощью крепежных элементов.
4.5. Питающие провода пропустите через установленную заглушку, и подсоедините их к клеммной колодке, расположенной на панели, заземляющий провод закрепить к контакту, обозначенному знаком ⏚
4.6. Установите лампы в светильник.
4.7. Установите на место стеклянный рассеиватель.
4.8. Включите питание.
4.10 Очистку рассеивателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе	– 1 шт.
Паспорт	– 1 шт.
Упаковка (картонная упаковка)	– 1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

6.2. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

7.2. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

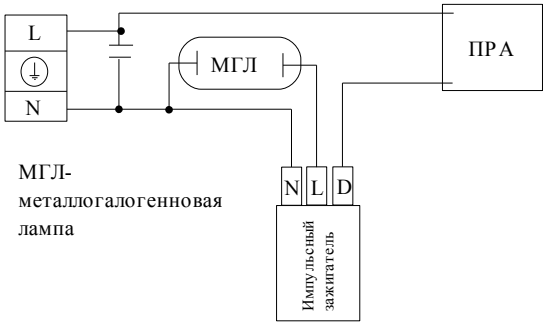

МГЛ-металлогалогенновая лампа

Изготовитель: ООО “Световые решения”, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,35, стр.9
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56
northcliffe@northcliffe.ru