

NEW

О продукте

Бюджетная линейка уличных светильников LITTLE WILLIE LED с минималистичным дизайном, высокой эффективностью и универсальным поворотным кронштейном предназначена для освещения дорог и открытых площадок. Данное семейство является специальным исполнением светильников MARK LED с использованием источников питания с электромагнитным элементом.

Установка

Светильник устанавливается как на консольный кронштейн, так и на торшерную опору диаметром 48÷60 мм с регулируемым углом установки (шаг - 5°).

Комплект поставки

Светильник в сборе. Кронштейн в комплекте.

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия и стали, покрытой порошковой краской. Внутри корпуса расположен источник питания. Универсальный регулируемый узел крепления выполнен из стали, покрытой порошковой краской.

Оптическая часть

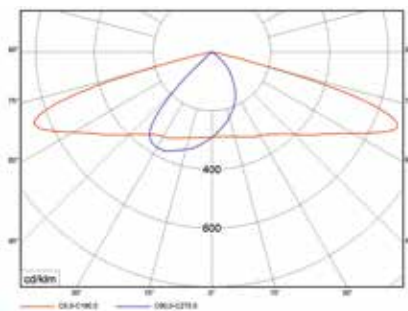
Сложная групповая оптика из поликарбоната с широким боковым светораспределением.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К

Индекс цветопередачи – 75

Коэффициент пульсации светового потока < 94%

LITTLE WILLIE LED 70W

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	K _{лм}
LITTLE WILLIE LED 70 W 5000K	7300	76	96	6,0	Серебристый	1406000010	≥ 0,95

