CMG/R Светильник компактный с выносным стеклом

ТЦ «Европейский» (Москва)

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Комплектуется клипсами для крепления светильника. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Выносное силикатное матированное стекло крепится к корпусу декоративными винтами.

CMG/R 218



CMG/R 236



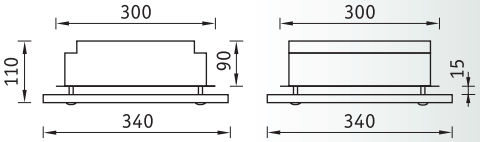

275x275

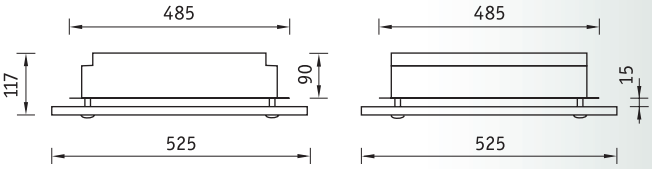

460x460

220В IP20 2G11 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
CMG/R 218	2x18	3,0	**1087000010**	≥ 0,6	**1087000030**	≥ 0,96
CMG/R 236	2x36	6,7	**1087000050**	≥ 0,85	**1087000060**	≥ 0,96