


RUS


ООО «МГК «Световые технологии»

Инструкция по монтажу светильников INFINITY OLED


Используемый инструмент:



1. Распаковать светильник, открутить два винта (1) и снять корпус потолочной чашки (2).

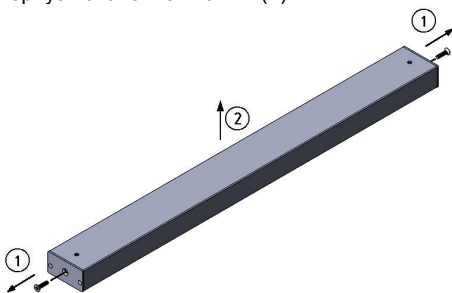

2. Провести сетевые провода через проходной изолятор в платике и зачистить на 8 мм.

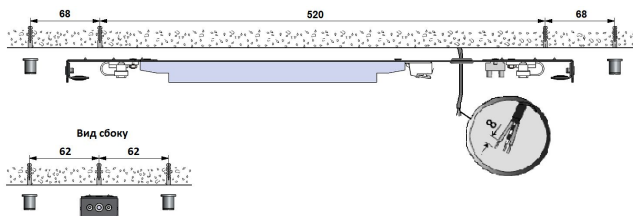

3. Закрепить платик и втулки корпусов для тросовых подвесов на поверхности потолка с помощью комплекта крепежа X4 (не входит в комплект поставки).



4. Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

5. Открутить втулки под тросы на светильники, пропустить через них тросы и установить обратно. Подвесить светильник на тросах и выровнять его. Пропустить провода от оптической части светильника через отверстия в корпусе потолочной чашки, провести их через проходные изоляторы в платике. Подключить один из проводов к 2-х полюсному коннектору, соблюдая указанную полярность, другой провод – непосредственно к драйверу, так же соблюдая указанную полярность. Зафиксировать провода с помощью кабельных зажимов.

6. Установить обратно корпус потолочной чашки (1) и закрепить его двумя винтами (2).

