



NEW

Описание

GLOSS LED - новые светодиодные прожекторы для архитектурной подсветки в современном дизайне. Дают профессиональное качество света и при этом практически не заметны на фасадах. Могут применяться как заливающие и акцентирующие светильники.

Установка

Монтаж на поверхность с помощью специальной монтажной планки. Регулируемый кронштейн с двухточечной фиксацией.

Конструкция

Корпус и кронштейн выполнены из литого под давлением алюминия. Защитное закаленное стекло.

Оптическая часть

Индивидуальная оптика 10°, 25°, 60° (90° опционально). Тип диодов - SMD.


Характеристики

Диапазон рабочих температур от -40 °С до +40 °С
 Цветовая температура – 2700 К, 4000 К
 Индекс цветопередачи – 80
 Пульсации светового потока < 5%
 Срок службы – 50000 ч (L70B10)


Опции

- Различная оптика доступна под заказ
- Окраска в цвет RAL доступна под заказ
- Дополнительные кронштейны доступны под заказ


GLOSS LED 30 D10

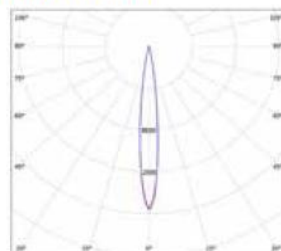


GLOSS LED 30 D25

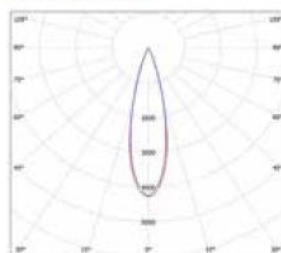

GLOSS LED 30 D60

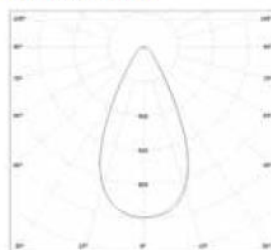

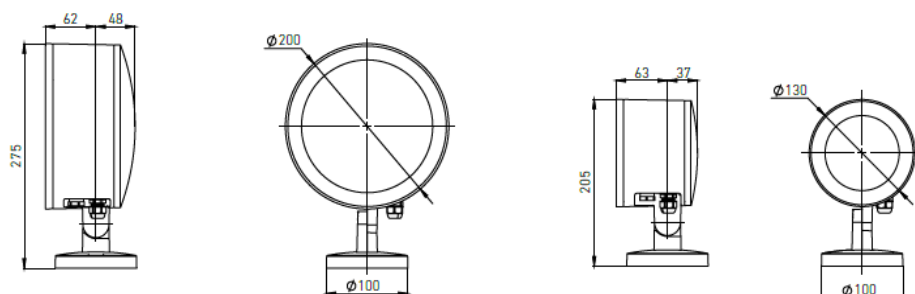

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	K _M
GLOSS LED 5 D10 2700K	425	5	85	1,3	Серебристый	1101800010	> 0,90
GLOSS LED 5 D10 4000K	450	5	90	1,3	Серебристый	1101800020	> 0,90
GLOSS LED 5 D25 2700K	425	5	85	1,3	Серебристый	1101800030	> 0,90
GLOSS LED 5 D25 4000K	450	5	90	1,3	Серебристый	1101800040	> 0,90
GLOSS LED 5 D60 2700K	425	5	85	1,3	Серебристый	1101800070	> 0,90
GLOSS LED 5 D60 4000K	450	5	90	1,3	Серебристый	1101800080	> 0,90
GLOSS LED 10 D10 2700K	850	10	85	1,5	Серебристый	1101800090	> 0,90
GLOSS LED 10 D10 4000K	900	10	90	1,5	Серебристый	1101800100	> 0,90
GLOSS LED 10 D25 2700K	850	10	85	1,5	Серебристый	1101800110	> 0,90
GLOSS LED 10 D25 4000K	900	10	90	1,5	Серебристый	1101800120	> 0,90
GLOSS LED 10 D60 2700K	850	10	85	1,5	Серебристый	1101800150	> 0,90
GLOSS LED 10 D60 4000K	900	10	90	1,5	Серебристый	1101800160	> 0,90
GLOSS LED 20 D10 2700K	1700	20	85	2,5	Серебристый	1101800170	> 0,95
GLOSS LED 20 D10 4000K	1800	20	90	2,5	Серебристый	1101800180	> 0,95
GLOSS LED 20 D25 2700K	1700	20	85	2,5	Серебристый	1101800190	> 0,95
GLOSS LED 20 D25 4000K	1800	20	90	2,5	Серебристый	1101800200	> 0,95
GLOSS LED 20 D60 2700K	1700	20	85	2,5	Серебристый	1101800230	> 0,95
GLOSS LED 20 D60 4000K	1800	20	90	2,5	Серебристый	1101800240	> 0,95
GLOSS LED 30 D10 2700K	2550	30	85	2,7	Серебристый	1101800250	> 0,95
GLOSS LED 30 D10 4000K	2700	30	90	2,7	Серебристый	1101800260	> 0,95
GLOSS LED 30 D25 2700K	2550	30	85	2,7	Серебристый	1101800270	> 0,95
GLOSS LED 30 D25 4000K	2700	30	90	2,7	Серебристый	1101800280	> 0,90
GLOSS LED 30 D60 2700K	2550	30	85	2,7	Серебристый	1101800310	> 0,95
GLOSS LED 30 D60 4000K	2700	30	90	2,7	Серебристый	1101800320	> 0,95