

## **F10/T** Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой



### **Установка**

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

### **Конструкция**

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с черными вставками. Электронный трансформатор и оптическая часть расположены в корпусе.

### **Оптическая часть**

Рефлекторная галогенная лампа накаливания.

### **Аксессуары**

Светофильтр красный, зеленый, синий.




Офис компании British Petroleum (Москва)

### **Цветные фильтры для создания визуальных эффектов**



Артикул	Код
Светофильтр F10/T красный	2267000020
Светофильтр F10/T зеленый	2267000010
Светофильтр F10/T синий	2267000030

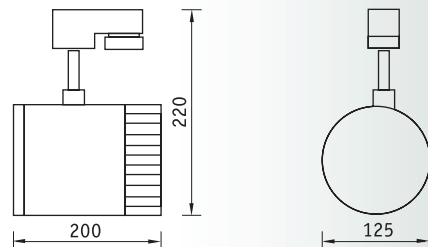

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Электронный трансформатор	
					Код светильника	cos φ
F10/T 50	G53	(35) 50	1,0	Металлик	1267000020	≥ 0,95
F10/T 50	G53	(35) 50	1,0	Белый	1267000030	≥ 0,95
F10/T 50	G53	(35) 50	1,0	Черный	1267000040	≥ 0,95