


ДСО35-35-001 Orbita 840



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Поликарбонат черного цвета.
Рассеиватель	Поликарбонат опаловый.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Монтаж индивидуально. Подвес на трос до 1,5 м.



NEW ДСО35 Orbita

ТУ 3461-038-05014337-2008

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений, муниципальных объектов ЖКХ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 91лм/Вт.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


Orbita	коммерческое название.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Tцв: 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра	1 - базовое исполнение.
--------------	-------------------------



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

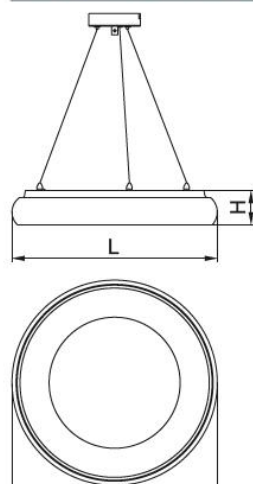

Наименование	Размеры, мм		
	D	H	A
ДСО35-18/25	298	51	-
ДСО35-35	400	68	-

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДСО35-18-001 Orbita 840	1176418001	18	1450	80	1.13
ДСО35-25-001 Orbita 840	1176425001	25	2025	81	1.13
ДСО35-35-001 Orbita 840	1176435001	35	3192	91	2.00