



OUTDOOR

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ СТИЛЬНЫЙ




Представляем новую серию светодиодных уличных светильников GALAXY LED для освещения периметральных, дворовых и парковых территорий.

Серия GALAXY LED сочетает в себе эффективность, экономичность, максимальную простоту обслуживания и современный дизайн.

ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
СООТВЕТСТВУЮТ
ЗАЯВЛЕННЫМ




ПОДТВЕРЖДЕНО МИНПРОМТОРГОМ № 44707/03 от 11.07.2017

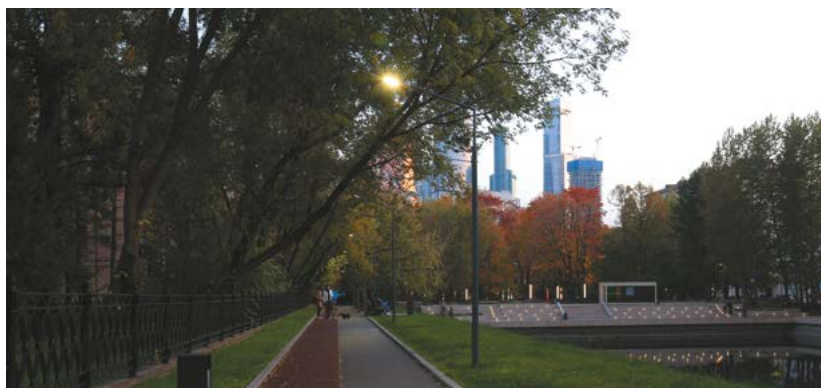



Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната

Высокая степень защиты IK10

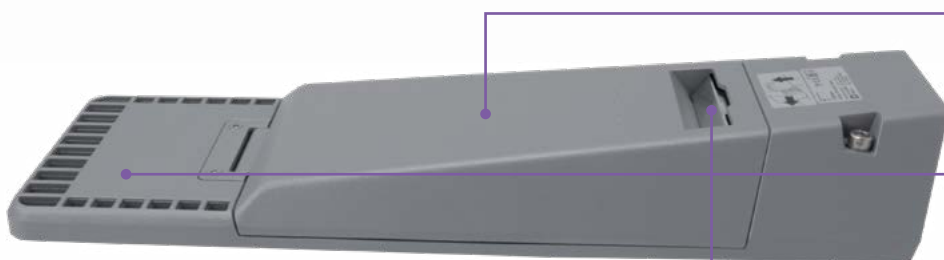

Современный дизайн


Раздельное размещение светодиодов и драйвера

Эффективный теплоотвод

Светоотдача до 150лм/Вт

Обслуживание без инструментов:

- Открытие корпуса
- Замена драйвера
- Подключение питания

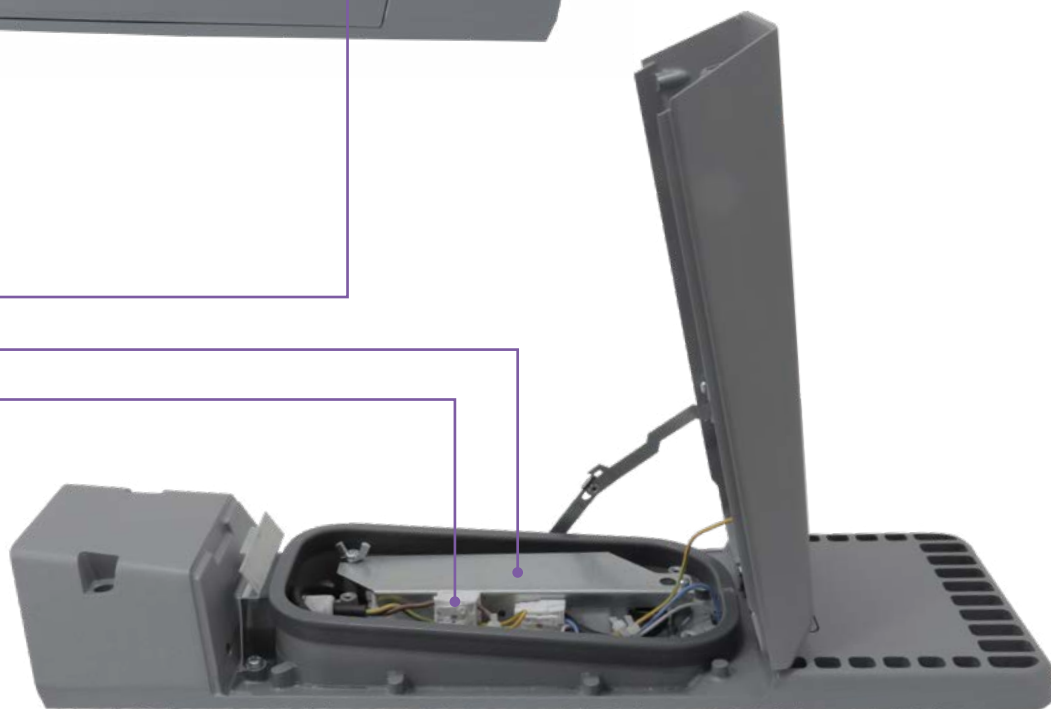

Консольное крепление

- Труба D 48 мм
- Регулировка наклона 0°, 5°, 10°, 15°



Торшерное крепление



- Труба D 60 мм





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OUTDOOR

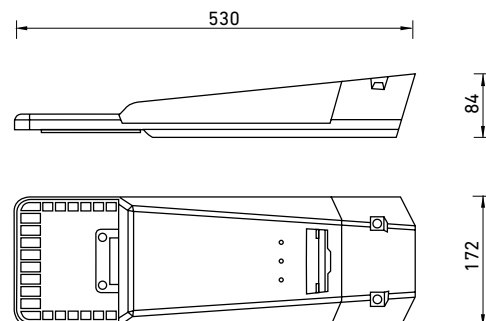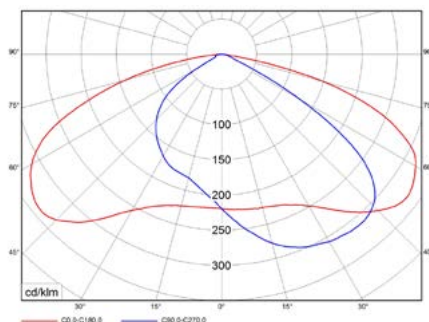

Наименование	GALAXY LED 35 (W) 4000K	GALAXY LED 55 (W) 4000K
Код заказа	1730000020	1730000010
Мощность, Вт	36	57
Световой поток, лм	5400	7400
Светоотдача, лм/Вт	150	130
Оптика	Широкая боковая	
Цветовая температура, К	4000 К	
Индекс цветопередачи	70	
Коэффициент пульсации	< 1%	
Коэффициент мощности	> 0,98	
Степень защиты	IP65, IK10	
Диапазон рабочих температур	-40 ... +40	
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	530×172×84	

