

Информационное письмо

О прайс-листе АСТЗ от 20.06.2023

В соответствии с планом развития ассортимента АСТЗ, в прайс-листе от 20 июня 2023 г. введены новые световые приборы

1. В прайс-лист АСТЗ введены светильники ДСО314 Wall. Светильники предназначены для декоративного освещения различных помещений и общественных пространств.



Светильник выполнен из УФ-стабилизированного полиэтилена. Диаметр 500, 600, 800 или 1200 мм. IP65 Основание предназначено для крепления к поверхности. Используется подвес до 2 м. Применяется LED лампа E27 различных мощностей (до 30 Вт) и цветности (827, 840, 865).

2. В серию светильников ДПО15 Universal WP добавлены модели Soft с равномерной засветкой световой поверхности.



3. В серию светильников ДСП51 Leader введены модели Standart с опаловым рассеивателем мощностью 19, 31, 36, 54 Вт со световой отдачей от 123 лм/Вт с II классом защиты от поражения электрическим током.




Для моделей ДСП51 Leader Standart EM3 с БАП использованы дистанционные ДТ, магнитные МТ и совмещенные ДМТ методы тестирования для проверки работоспособности.

4. В ассортимент АО АСТЗ введены светильники серии ДСО33 Horizon. Светильники предназначены для функционально-декоративного освещения общественных пространств, в том числе помещений образовательных и медицинских учреждений.

1297 ДСО33 Horizon Four




1299 ДСО33 Horizon Trio

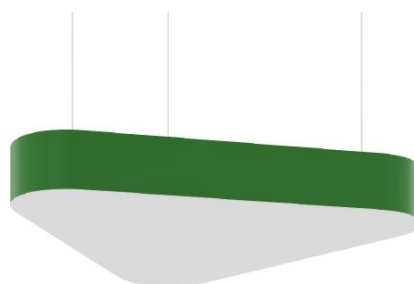


1302 ДСО33 Horizon Cloud



1303 ДСО33 Horizon Sun



1304 ДСО33 Horizon Softline Slim

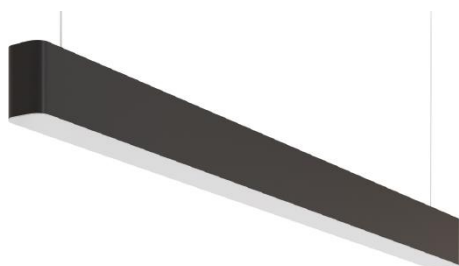

1305 ДСО33 Horizon Relo



1308 ДСО33 Horizon Ring



Светильники изготовлены по безрамочной технологии FLD (frame less design). Особенности данной технологии – изготовление бокового корпуса разнообразной формы из тонкой алюминиевой ленты шириной 80 мм. Стандартный цвет – белый, светильники с другим цветом и шириной ленты могут быть поставлены по согласованию.

Основной цветовой код 940 (CRI 90, CCT 4000K), а также светильник может поставляться с цветностью 840.

Источники питания встроены в корпус. У серии 1303 ДСО33 Horizon Sun и 1308 ДСО33 Horizon Ring драйвер расположен в специальном потолочном боксе. В сериях 1305 ДСО33 Horizon Relo и 1308 ДСО33 Horizon Ring есть модели с блоком аварийного питания EM3. Во всех сериях доступны для заказа модели RD с управлением DALI. Трех, четырех или пятижильный кабель - аксессуар.

Светильники подвешиваются на тросах. В комплект поставки ДСО33 входят тросовые подвесы SU длиной 3 м.

Технология FLD Horizon открывает поистине бескрайние просторы для творчества светодизайнеров и архитекторов.